

MOBIL POWER TIL STÆRKE OPGAVER

Driftssikre flishuggere designet
til professionelle brugere





FLISHUGNING MED
KVALITET OG FLEKSIBILITET

VI KOMMER FRA SKOVEN

Vores historie begynder i 1980 med produktion af flishuggere til oprydning i skoven og flisproduktion. En professionel tilgang til flis kvalitet og udvikling, har skabt vores unikke TP flishuggere.

TP flishuggere til skoven er verdenskendte. Selvom Danmark er et fladt land, og vores træer er plantet i rækker, er vi at finde på markedet for kvalitetsprodukter, der står distancen i mange år.

100% DANSK

TP flishuggere er skiveflishuggere. Vi mestrer teknologien, udfordrer os selv og videreudvikler kontinuerligt. Vi er 100% danske - design og produktion er dansk. Vi samler og monterer alt på egen fabrik. Ejerskabet er dansk.



FOKUS PÅ KVALITET OG UDVIKLING

Vores kvalitet bygger på højteknologisk produktion og moderne bearbejdningsmetoder. Delene skæres med fiberlaser, bukkes, robotsvejses og CNC-bearbejdes for at sikre høj præcision og ensartet kvalitet. Pladedelene gennemgår en grundig forbehandling inden pulverlakering, hvilket sikrer en stærk og korrosionsbestandig overflade.

Vi anvender kvalitetskomponenter fra anerkendte danske underleverandører som blandt andet Danfoss, SKF og LINAK.



OP TIL 5 ÅRS GARANTI

Med op til 5 års garanti står vi inde for kvaliteten af vores maskiner. Garantien opnås ved service hos autoriserede TP-servicepartnere inden for de angivne serviceintervaller samt ved brug af originale TP-reservedele.

TP GARANTI omfatter blandt andet motor, hydraulikkomponenter, gear og øvrige centrale maskinkomponenter. Almindelige sliddele som fx knive samt lakering er ikke omfattet af garantien.

Kontakt din TP-forhandler for yderligere information om garantibetingelser og dækningsomfang.

TP 206 MOBIL

EN-AKSLET

TP 206 Mobile er den kompakte og effektive flishugger til den professionelle bruger.

Med en stor valseåbning og et kraftigt hydraulisk indtræk håndterer den grene og stammer med høj effektivitet.

Den 25 hk / 18,5 kW stærke Kubota Stage V-motor sikrer effektiv flisning med lavt brændstofforbrug og lave emissioner.

Den brede, lave tragt en ergonomisk arbejdsstilling, mens TP Vario Spout sikrer et fleksibelt og præcist udkast, så du kan optimere dit arbejde.

FEATURES

- Stor valseåbning på 216×265 mm
- Bred og lav tragt (680 mm) for ergonomisk indføring
- 25 hk / 18,5 kW Kubota Stage V-motor
- Pilot+ styring med Auto-Reverse
- Fast udkasterrør eller højdejusterbart TP Vario Spout med trinløs drej
- Udstødning via udkasterrøret



216 mm



25 hk




6-16 mm



1275 kg



Trinløs TP Vario Spout

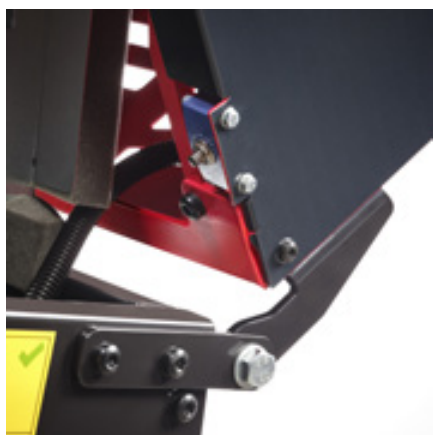

Forstærkede hængsler på motorhjelme



To lange knive med stor åbning på rotor sikrer effektiv hugning.





**Kompakt og effektiv med
ergonomisk arbejdsstilling**



Arboristens must-have

TP 216 MOBIL

EN-AKSLET • DIESEL

Med sine vandrette valser klarer den en stammediameter på 216 mm i markedets mest aggressive indtræk.

Flisstørrelsen justeres hydraulisk ved hjælp af valsehastigheden. Udkasterørret, TP Vario Spout kan drejes 270° og er højdejusterbart.

Den 59hk/44kW stærke Hatz diesel-motor giver en ren forbrænding, og garanterer dig teknologi og kvalitet, så du kan flise effektivt hver dag.

Samtidig sikrer Hatz motoren via den nyeste teknologi, at du arbejder grønt.

TP 216 Mobil kan tilpasses netop dine behov. En eller to aksler, lige trækstang eller højdejusterbar, fast afgangsrør eller det højdejusterbare TP Vario Spout – et teleskopisk udkasterør.

FEATURES

- Bred og lav tragt (H: 680 mm)
- Valseåbning 216x265 mm
- TP Pilot+ med Auto Reverse, Low noise, Range control funktioner
- Lav emission (forbrug 4L/t.)
- Udstødning via udkasterør
- TP Vario spout – fleksibelt udkast
- Hatz motor (59 hk/44kW)
- Hydraulisk spil (Tilvalg)
- Udkasterør: Fast rør eller Vario Spout (trinløs og højdejusterbar indstilling)
- TP Remote Feed (Tilvalg)



216 mm



59 hk



6-16 mm



1400 kg



Teleskopisk udkasterør (Tilvalg)



TP Pilot+. Styring, der sikrer operatør og arbejdsmiljø optimale betingelser



Aggressive indtræksvalser sikrer markedets bedste indtræk

Giv din arbejdsvinkel en turnaround



TP 216 MOBIL T

TO-AKSLET MED DREJEKRANS

Vores TP 216 Mobil "in-liner" med dobbeltaksel og drejekrans er en af TP 216 Mobil varianterne. Flishuggeren kommer med typegodkendelse (CoC) lige som vore øvrige mobile flishuggere.

Med drejekransen kan du let variere din arbejdsvinkel i forhold til materialets placering.

Maskinen er udstyret med rotationsblink.

Flishuggeren er velafbalanceret og står stabilt under arbejdet. Samtidig har den et rigtigt godt vejgreb under transport. Har du tilkøbt en TP Vario Spout, får du yderligere fleksibilitet.



216 mm



59 hk



6-16 mm



1800 kg

FEATURES

- Eneste to-akslede drejekrans i sin klasse
- TP Pilot+ med Auto Reverse, Low noise, Range control funktioner
- Bred tragt – lav indføringshøjde (81 cm)
- Lige- eller højdejusterbar trækstang
- Service platform – nem adgang til service
- TP Vario spout – fleksibelt udkast
- Udstødning via udkasterrør
- 1800 kg.
- Lav emission (lavt forbrug)
- Hydraulisk spil (Tilvalg)
- TP Remote Feed (Tilvalg)



Mekanisk 225° drejekrans.



Ergonomisk design med "Easy Handle" for let turnaround



TP 216 MOBIL ZE

DET STÆRKESTE INDTRÆK PÅ MARKEDET

Designet med dobbelte aggressive haj-tand-ruller, den leverer uovertruffen indføringskraft selv med forgrenet materiale.

Drevet af en 29 kW motor og et 44 kWh LFP batteri. Denne maskine har fuldt indkapslet, IP65-klassificeret elektronik for enestående lang levetid og pålidelighed. Fås med eller uden drejekrans.

Løft dine operationer med den ultimative blanding af kraft, holdbarhed og innovation. Lave vedligeholdelsesomkostninger, serviceomkostninger og maksimal driftssikkerhed.

Batteriet er et LFP-batteri med en garanteret levetid på 5 år og et minimum af 2.500 opladninger.

Verdens stærkeste elektriske flishugger



216 mm



29 kW



6-16 mm



1.476 kg



TP Pilot+. Styring, der sikrer operatør og arbejdsmiljø optimale betingelser



Kraftigt 44 kWh batteri

FEATURES

- Ingen røg og mindre støj
- Bred tragt – lav indføringshøjde
- Lige eller højdejusterbar trækstang
- Service platform – nem adgang til service
- TP Vario spout – fleksibelt udkast
- TP Pilot+ functions
- Teleskopisk udkasterrør (tilvalg)
- Vægt en-akslet: 1.476 kg
- Udkasterrør: Fast rør eller Vario Spout (trinløs og højdejusterbar indstilling)

Verdens stærkeste elektriske flishugger med drejekrans



TP 216 MOBIL T ZE

DET STÆRKESTE INDTRÆK PÅ MARKEDET

Designet med dobbelte aggressive haj-tand-ruller, den leverer uovertruffen indføringskraft selv med forgrenet materiale.

Drevet af en 29 kW motor og et 44 kWh LFP batteri. Denne maskine har fuldt indkapslet, IP65-klassificeret elektronik for enestående lang levetid og pålidelighed. Fås med eller uden drejekrans.

Løft dine operationer med den ultimative blanding af kraft, holdbarhed og innovation. Lave vedligeholdelsesomkostninger, serviceomkostninger og maksimal driftssikkerhed.

Batteriet er et LFP-batteri med en garanteret levetid på 5 år og et minimum af 2.500 opladninger.



216 mm



29 kW



6-16 mm



1.966 kg

FEATURES

- Ingen røg og mindre støj
- Bred tragt – lav indføringshøjde
- To-akslet med 225° drejekrans
- Lige eller højdejusterbar trækstang
- Service platform – nem adgang til service
- TP Vario spout – fleksibelt udkast
- TP Pilot+ functions
- Hydraulisk spil (tilvalg)
- Teleskopisk udkasterrør (tilvalg)
- Udkasterrør: Fast rør eller Vario Spout (trinløs og højdejusterbar indstilling)
- TP Remote Feed (Tilvalg)



Mekanisk 225° drejekrans



Kraftigt 44 kWh batteri

TP 216 TRACK

DIESEL

TP 216 Track er designet, så den kan manøvreres, hvor du ellers ikke har adgang med en flishugger i den størrelse. Med frihøjden på 215 mm kommer du rundt de fleste steder. Bælterne indstilles i variable bredder alt efter behov, så eksempelvis skråninger kan forceres (op til 30°).

Vi har udviklet inddækning og beskyttelse af slanger på en stærk undervogn.

TP 216 Track kan leveres med værktøjskasse, spil (elektrisk/hydraulisk) og trækkrog. Tilkøbes TP Service Box, har du altid dit servicekit ved hånden, herunder et ekstra knivsæt.

TP 216 FEATURES

- Scanreco fjernbetjening eller manuel betjening fra platform
- TP Pilot+ med Auto Reverse, Low noise, Range control funktioner
- Markedets største frihøjde: 215 mm
- Stærk afdækning af slanger
- Trækkrog og hydraulisk/elektrisk spil som tilvalg
- TP Vario spout – fleksibelt udkast
- Udstødning via udkasterrør
- Udkasterrør: Fast rør eller Vario Spout (trinløs og højdejusterbar indstilling)
- TP Remote Feed (Tilvalg)



216 mm



44 kW



6-16 mm



1500 kg



Hydraulisk spil (Tilvalg)



Manuel betjening og platform



Scanreco fjernbetjening for komfort



Stor frihøjde på 215 mm. Nem service og solid beskyttelse af hydrauliske slanger.

Bælter, når hjul
ikke er nok



State-Of-The-Art

TP 280 MOBIL

EN-AKSLET

TP 280 Mobil er state-of-the-art maskinen blandt vores flishuggere. Med sin 74hk/55 kW Hatz motor, er den det absolut ypperste i kategorien af skiveflis-huggere. De to lodrette valser med en åbning på 280x280mm kommer fra vores skovmaskiner. Ingen opgave er for stor. Er det du skal flise småt, sætter du TP Pilot + på "City-mode", så du fliser med 2/3 omdrejninger. Du kører grønt i alle opgaver.

TP 280 Mobil er en in-liner, og kan med de forskellige varianter på bl.a. trækstang og aksel tilpasses netop dine ønsker.



Lodret stående aggressive hajtandsvalser



Hatz 4H50 motor med 55 kW



Hydraulisk spil (Tilvalg)



FEATURES

- Pilot+ med bl.a. Auto-reverse funktion (op til 3 reverseringer)
- Vertikale valser – åbning 280x280 mm
- Bred tragt – lav indfødningshøjde 730 mm
- Hatz motor 74 hk / 55 kW – lav emission (forbrug 6 l/t)
- Udstødning via udkasterrør
- TP Vario Spout for fleksibelt udkast
- Serviceplatform for nem adgang til service
- Lige- eller højdejusterbar trækstang
- Hydraulisk spil (Tilvalg)
- TP Remote Feed (Tilvalg)



280 mm



74 hk



6-16 mm



1900 kg



TP 280 MOBIL T

TO-AKSLET MED DREJEKRANS

TP 280 Mobil er med drejekrans den mest fleksible maskine i sin klasse på markedet. Drejekransen og Pilot+ giver operatøren og miljøet omkring de bedste betingelser. Kort sagt arbejder du med TP 280 Mobil grønt og godt.

Flishuggeren er smal, ligger perfekt på vejen og er trods sin længde let at bakke og manøvrere med. Standard udstyret med katastrofeblink for optimal sikkerhed. De 2 vertikale valser med forskudte hjætænder sikrer klassens absolut stærkeste indtræk og høj kapacitet.

Maskinen dækker i enhver henseende den professionelle brugers behov. Der kan vælges mellem lige – og højdejusterbar trækstang.

Større, største Stærkere, stærkeste



280 mm



74 hk



6-16 mm



2400 kg

FEATURES

- Eneste skivehugger i sin klasse med drejekrans (fleksibilitet)
- 2-akslet med lige trækstang eller højdejusterbar
- TP Pilot+ med Auto Reverse, Low noise, Range control funktioner. Operatør- og miljøvenlig
- Udstødning via udkasterrør
- Bred tragt – lav indfødningshøjde (82 cm)
- Service platform – nem adgang til service
- Lav udledning/brændstofforbrug (6 l/t)
- TP Vario spout – elektrisk højdejustering via TP Pilot+
- Hydraulisk spil (Tilvalg)



Motorfilter – hurtig og nem rengøring



TP Easy Control: Re-set – Reverser – Go



Danfoss hydraulikmotor

TP 280 TRACK

DIESEL

TP 280 TRACK er designet til opgaver, der kræver en flishugger, der er alsidig og nem at manøvrere, som kan arbejde i alle typer områder – og i områder, hvor andre køretøjer har svært ved at komme frem.

Banen betjenes af en brugervenlig fjernbetjening, hvorfra både hastighed og sporvidde kan vælges.

Kom godt og let i gang med det automatiske koblingssystem TP STARTER og stresskontrollsystemet TP PILOT+ for at forhindre overbelastning af motoren.

Dækket af 5 ÅRS GARANTI.

TP 280 FEATURES

- Scanreco fjernbetjening
- TP Pilot+ (Auto Reverse, Low noise, Range control funktioner)
- Frihøjde på 250 mm
- Forstærket beskyttelse af hydrauliske slanger
- Hydraulisk/elektrisk spil
- TP Vario spout – fleksibelt udkast
- Udstødning via udkasterrør
- TP Remote Feed (Tilvalg)



280 mm



74 hk



6-16 mm



2700 kg



Scanreco fjernbetjening for komfort



Nem håndtering af den forstærkede kraftige tragt takket være gasfjeder



Hydraulisk spil (Tilvalg)



Største frihøjde på markedet: 250 mm, nem service og solid slangeafdækning.



**Maksimal
styrke på bælter**



Techsheet

INNOVATIV CO-PILOT

TP PILOT+ PÅ TP 216 OG 280 MOBIL

TP Pilot+ er en simpel digital computer. Den viser det nødvendige, - og alligevel kan den meget mere. Vi har udviklet 3 features, som gør TP Pilot+ til noget helt unikt.

RANGE CONTROL

- Støjniveau reduceres 50% under standby efter 10 sekunder uden materiale (justerbar)
- Operatør- og miljøvenligt – kør grønt
- On-Off funktion – kan anvendes sammen med Low Noise

AUTO REVERSE

- Forhindrer at materialet sætter sig fast
- Reverserer automatisk op til 3 gange (0,25 sek.)
- Standard (kan ikke deaktiveres)

LOW NOISE FUNCTION

- Reducerer motorydelse til 80% under arbejde og standby
- Perfekt til mindre opgaver
- Operatør- og miljøvenligt – kør grønt
- On-Off funktion - kan anvendes sammen med Range Control

SIKKERHED & SERVICE

ORIGINALE SLIDDELE – FOR EN SIKKERHEDS SKYLD

TP Flishuggere er bygget til at klare hårdt arbejde, men sliddele holder naturligvis ikke evigt. Vi anbefaler altid brug af originale slid- og reservedele samt at du udskifter sliddele i rette tid, så opnår du både bedre fliskvalitet og brændstoføkonomi. Samtidig er du med til at optimere driftssikkerheden og forlænge flishuggerens levetid. Vi leverer i øvrigt stadig dele til TP Flishuggere, der har mere end 20 år på bagen!

STANDARD SIKKERHED FOR OPERATØR

TP 206 og 280 Mobil er standard udstyret med 4 stk. TP E-Stop placeret på øverste tragt kant og tragtsider. Når et af de 4 TP E-Stop aktiveres, stopper valserne med at køre. Nødstoppet re-settes før valserne kan køre igen.

TP SERVICE BOX

UNDGÅ AT KØRE TØR FOR VIGTIGE RESERVEDELE

En TP SERVICE BOX indeholder alle kritiske reservedele til din flishugger såsom knive, mod stål, afstrygere, hydrauliske filtre samt bolte og møtrikker.

Med en TP SERVICE BOX ved hånden, er du altid garanteret at kunne arbejde, selvom du er langt fra din base og værksted. Kan tilkøbes alle TP flishuggere.

TP SERVICE KIT

Med TP SERVICE KIT får du et komplet sæt, der er nøje tilpasset det specifikke serviceeftersyn af din maskine. Servicekittet er sammensat til både første service samt efterfølgende serviceintervaller – uanset om det er ved 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 år, i henhold til servicehæftet.

På den måde er du altid sikret de vigtigste komponenter til din flishugger, så den kører optimalt. Samtidig giver korrekt og rettidig service dig mulighed for at opnå den udvidede garanti på op til 5 år, jf. garantibetingelserne.



HOMOLOGATION/GODKENDELSE

Varmgalvaniseret trailer fra KNOTT, som inkluderer påløbsbremses. Flishuggeren leveres med CoC (Certificate of Conformity). Flishugger og trailer er i overensstemmelse med EU direktivet 2018/858. Flishuggerne overholder alle eksisterende sikkerhedsstandarder (EN 13525)

FEATURES TP 206 - TP 280



GENERELLE FUNKTIONER

STANDARDER

- Typegodkendt (CoC)
- Trailer med påløbsbremse (varmgalvaniseret) fra KNOTT
- Kapacitet 20/25m³/t.
- Overholder alle gældende sikkerhedsnormer og er bl.a. standard udstyret med E-stop og sikkerheds-sensorer



TP PILOT+

BRUGERVENLIG NY CO-PILOT

- No stress control
- Brændstofniveau
- Jobtimer / Driftstimer
- Serviceinformationer
- Opstart- og driftsmodus
- Udlæsning af motorfejl


Se side 23 for øvrige funktioner.



TP STARTER™

FORLÆNGER MOTORENS LEVETID

- Ved Start/Stop kobles remmene automatisk til og fra
- Forlænger motorens levetid
- Enkelt og brugervenlig opstarts- og jobafslutningsfunktion

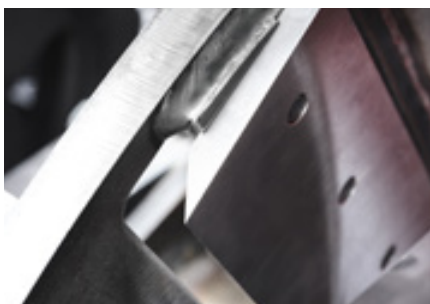

EFFEKTIV HUGNING

TO LANGE KNIVE

- Lange knive med 22 mm mellem kniv og rotor
- Sikrer effektiv hugning og markedets bedste kapacitet



TP TWIN DISC™

ROBUST DOBBELT ROTORSKIVE

- Letvægter med stor styrke
- Cellekonstruktion efter inspiration fra bierne
- Blæsevinger sikrer stærkt udkast



TP VARIO SPOUT™

HØJDEJUSTERBART UDKAST

- 5 positioner (maks. højde 2420 mm)
- 270° trinløs rotation
- Lav transport- og opbevaringshøjde (fra 1980 mm)

Teleskopisk udkasterrør
(Tilvalg – side 7)



AGGRESSIVE VALSER

INDFØRINGSVALSER – HARDOX STÅL

- To stærke valser
- Valseåbning:
TP 206: 216x265 mm (horisontal)
TP 216: 216x265 mm (horisontal)
TP 280: 280x280 mm (vertikal)
- Indføringshastighed: Hydraulisk justerbar
- To stærke fjedre på TP 216 Mobile og tre på TP 280 Mobil



TP EASY CONTROL

RESET – REVERSE – GO FUNKTION

- Hurtig og let re-set efter aktivering af sikkerhedsbøjlen
- Placeret på begge sider af tragten
- Re-set funktion for optimal sikkerhed



SERVICEVENLIG

LET ADGANG TIL DAGLIG SERVICE

- 1 Værktøj – 4 Knive – 5 Minutter
- Rotorlås for sikkerhed og let knivskift
- Nem adgang til dagligt vedligehold og smøring.
- Motor og maskinkomponenter er beskyttet
- Sikkerhedssensorer bl.a. på begge sider af motorhjelme
- Ikke brug for specialværktøj.



EMISSION

GRØNT ARBEJDSMILJØ

- Udstødning via udkasterrør som de eneste på markedet
- Diesel
- Uden partikelfilter (US Tier 4 Final)



HYDRAULIK SYSTEM

STØRRE EFFEKT OG DRIFTSSIKKERHED

- Integreret hydrauliksystem med egen pumpe, tank og filter
- Sikrer korrekt olietryk og mængde
- Minimerer energiforbruget
- Oilekøler



TP REMOTE FEED

FODRE DIN TP FLISHUGGER MEKANISK

- TP Remote Feed er den sikre og fleksible mulighed, når du ønsker at fodre din TP flishugger mekanisk understøttet af Danfoss fjernbetjening.
- Vælg eget sprog på sikkerhedspladen
- Tilvalg på:
TP 216/280 Mobil T drejekrans
TP 216/280 TRACK

MODELOVERSIGT



	TP 206 MOBIL	TP 216 MOBIL	TP 216 MOBIL T	TP 216 MOBIL ZE
Max. trædiameter	216 mm	216 mm	216 mm	216 mm
Åbning ved valser	216 x 265 mm	216 x 265 mm	216 x 265 mm	216 x 265 mm
Motorfabrikat	Kubota D1505/E4B	Hatz 3H50TICD	Hatz 3H50TICD	PMAC med LFP batteri
Motoreffekt hk/kW	25 hk / 18,5 kW	59 hk / 44 kW	59 hk / 44 kW	29 kW
Antal cylindere	4	3	3	-
Omdrejningsmoment	80 Nm	203 Nm	203 Nm	-
Styreenhed	Direkte start /TP Starter / PILOT+	TP STARTER/TP PILOT +	TP STARTER/TP PILOT +	TP PILOT +
Brændstof	Diesel	Diesel	Diesel	Batteri
Tankstørrelse	52 liter	52 liter	52 liter	29 kWh
Brændstofforbrug	3 l/t	4 l/t (210g/kWh)	4 l/t (210g/kWh)	-
Kapacitet/time	15 m ³	20 m ³	20 m ³	20 m ³
Flisstørrelse	6-16 mm	6-16 mm	6-16 mm	6-16 mm
Justerbar flisstørrelse	Ja	Ja	Ja	Ja
Flisstandard	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*
Indtræksvalser	2	2	2	2
Valseposition	Vandret	Vandret	Vandret	Vandret
Huggeprincip	Skivehugger	Skivehugger	Skivehugger	Skivehugger
Tragtinkel	Parallel med kørselsretning	Parallelt med kørselsretningen	Parallelt med kørselsretningen	Parallelt med kørselsretningen
Huggevinkel	90°	90°	90°	90°
TP E-STOP™	Ja	Ja	Ja	Ja
TP EASY CONTROL™	Ja	Ja	Ja	Ja
TP OPTICUT	-	-	-	-
Antal knive/modstål	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Rotordiameter/vægt	760 mm / 140 kg	760 mm / 140 kg	760 mm / 140 kg	760 mm / 140 kg
Støjniveau jf. direktiv 2000/14/EC	124 dB	125 dB	125 dB	125 dB
Indføringstragt bredde	1176 mm	1176 mm	1176 mm	1176 mm
Indføringstragt højde over jord	684 mm	684 mm	810 mm	684 mm
TP VARIO SPOUT	Tilvalg	Tilvalg	Tilvalg	Tilvalg
Vægt	1275 kg	1400 kg	1838 kg	1514 kg (Med drejekrans 2004 kg)

* Forudsætter monteret TP CHIP KIT (tilvalg).

Læs mere om såvel TP CHIP KIT som G-standarder på www.tp.dk



TP 216 TRACK	TP 280 MOBIL	TP 280 MOBIL T	TP 280 TRACK
216 mm	280 mm	280 mm	280 mm
216 x 265 mm	280 x 280 mm	280 x 280 mm	280 x 280 mm
Hatz 3H50TICD	Hatz 4H50TICD	Hatz 4H50TICD	Hatz 4H50TICD
59 hk / 44 kW	74 hk / 55 kW	74 hk / 55 kW	74 hk / 55 kW
3	4	4	4
203 Nm	240 Nm	240 Nm	240 Nm
TP STARTER/TP PILOT +	TP PILOT +	TP PILOT +	TP PILOT +
Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
52 liter	75 liter	75 liter	75 liter
4 l/t (210g/kWh)	6 l/t (210g/kWh)	6 l/t (210g/kWh)	6 l/t (210g/kWh)
20 m ³	25 m ³	25 m ³	25 m ³
6-16 mm	6-16 mm	6-16 mm	6-16 mm
Ja	Ja	Ja	Ja
G30/G50/G100*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*
2	2	2	2
Vandret	Lodret	Lodret	Lodret
Skivehugger	Skivehugger	Skivehugger	Skivehugger
Parallelt med kørselsretningen	Parallelt med kørselsretningen	Parallelt med kørselsretningen	Parallelt med kørselsretningen
90°	90°	90°	90°
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
-	Ja	Ja	Ja
2 / 2	4 / 2	4 / 2	4 / 2
760 mm / 140 kg	835 mm / 193 kg	835 mm / 193 kg	835 mm / 193 kg
125 dB	125 dB	125 dB	125 dB
1176 mm	1176 mm	1176 mm	1176 mm
679 mm	736 mm	822 mm	736 mm
Tilvalg	Ja / Tilvalg	Ja / Tilvalg	Ja / Tilvalg
1970 kg	1900 kg	2400 kg	2700 kg

* Forudsætter monteret TP CHIP KIT (tilvalg).

Læs mere om såvel TP CHIP KIT som G-standarder på www.tp.dk



LINDDANA A/S

Linddana A/S
Ølholm Bygade 70
7160 Tørring, Denmark

Tlf. +45 75 80 52 00
tp@linddana.com
www.linddana.com

TELEFON- OG ÅBNINGSTIDER

Mandag-torsdag	08.00-16.00
Fredag	08.00-15.30

RESERVEDELE

Mandag-torsdag	08.00-15.00
Fredag	08.00-13.00

FLISHUGGERE SIDEN 1980

Linddana A/S har udviklet, produceret og solgt TP Flishuggere siden 1980. I dag er den danske virksomhed blandt de førende i verden på området. Linddana A/S leverer et bredt sortiment af funktionelle og driftssikre flishuggere til såvel landskabspleje som biomasseproduktion.

TEKNOLOGI OG MENNESKER

Linddana A/S' stærke internationale position bygger på omfattende teknologisk knowhow og en satsning på høj kvalitet i både materialevalg og produktionsforløb. Kvalitetsniveauet sikres gennem en kombination af solidt håndværk og anvendelsen af den nyeste produktionsteknologi.

Vi tager forbehold for print- og trykfejl. Vi forbeholder os ret til at ændre design og tekniske specifikationer. Kontakt forhandler for opdaterede specifikationer eller besøg www.tp.dk

Forhandler

