PRODUKTKATALOG · TP 215 & 280

MOBIL UND LEISTUNG FÜR INTENSIVE NUTZUNG

Zuverlässige Maschinen für anspruchsvolle Anwender

MADE IN DENMARK

SICHERES ZERKLEINERN
PERFEKTE ERGEBNISSE

URSPRÜNGLICH AUS DEM WALD

Unsere Geschichte begann 1980 mit der Produktion von Holzhackern für Rodungen in Wäldern und das Erzeugen von Hackschnitzeln. Unsere TP Holzhacker sind das Ergebnis einer professionellen Herangehensweise an die Qualität der Hackschnitzel und Entwicklung.

TP Holzhacker für die forstwirtschaftliche Nutzung sind weltweit bekannt. Dänemark ist ein flaches Land, in dem Bäume in geraden Reihen gepflanzt werden. Das hindert uns aber nicht daran, in einem Markt präsent zu sein, der hochwertige Produkte benötigt, welche die Zeit überdauern.

100% DÄNISCH

TP Holzhacker sind Häcksler mit Rotorscheibe. Auf diesem Gebiet sind wir Experten, verschieben unsere Grenzen aber kontinuierlich und entwickeln unsere Produkte ständig weiter. Unsere Produkte werden zu 100% in Dänemark entwickelt und gefertigt. Montage und Installation erfolgen in unserem eigenen Werk. Unsere Eigentümerschaft ist dänisch.

FOKUS AUF QUALITÄT UND ENTWICKLUNG

Die hohe technologische Fertigungsqualität unserer Produkte ist offensichtlich. Wir schneiden mit optischen Glasfaserlasern. Wir nutzen Biegeautomaten und Schweißroboter. CNC-Bearbeitung und Pulverbeschichtung übernehmen wir selbst. Wir nutzen eine spezielle zweistufige Pulverbeschichtung, die einen Korrosionsschutz der Klasse C4 erreicht. Wir kaufen hochwertige Komponenten von dänischen Zulieferern, einschließlich Danfoss, SKF und Linak.

3 JAHRE GARANTIE

Wir stehen zur Qualität unserer Produkte und gewähren daher eine 3-Jahres-Garantie. Unsere TP GARANTIE deckt alle Komponenten ab, einschließlich des Motors, der Hydraulik, des Getriebes usw. Die einzige Ausnahme sind der Lack und die üblichen Verschleißteile, wie etwa Messer.

Ein absolutes Muss für Baumpfleger

TP 215 MOBILE

AUF EINER ACHSE · DIESEL

Der 215 Mobile 8" ist die kleinere Version unserer großen Maschinen. Mit ihren horizontalen Walzen kann diese mit dem aggressivsten Einzugssystem des Marktes Stammdurchmesser bis zu 215 mm verarbeiten. Die Hackschnitzelgröße wird hydraulisch über die Vorschubgeschwindigkeit eingestellt. Das höhenverstellbare Auswurfrohr kann um 270° gedreht werden.

Der 44 kW Hatz-Dieselmotor mit Stage V verbrennt sauber und garantiert technologische Normen und Qualitätsstandards, die Ihnen das tägliche Zerkleinern von Holz ermöglichen. Der Hatz-Motor verwendet zudem die neueste Technologie, um sicherzustellen, dass Sie das Holz mit grüner Technologie verarbeiten können.

TP 215 Mobile kann auf Ihre exakten Bedürfnisse angepasst werden, ganz gleich, ob Sie Einzelachsantriebe oder Tandemachsen, eine gerade oder höhenverstellbare Zugstange, ein fest installiertes Auswurfrohr, den höhenverstellbaren TP Vario Spout, eine Hydraulikwinde oder ein teleskopisches Auswurfrohr benötigen.

EIGENSCHAFTEN

- Öffnung an der Walze 216 x 265 mm
- Breiter Trichter 1.176 mm – niedrige Einlaufhöhe 680 mm
- Niedrige Emissionen / geringer Kraftstoffverbrauch (4 l/h.)
- Rücklaufautomatik für optimalen Einzug und effiziente Arbeitsbedingungen
- Hatz-Motor (59 PS / 44 kW) – effizient mit hohem Drehmoment
- TP Pilot+ Funktionen
- Hydraulikwinde (optional)

Ø		MM	KG
216 mm	59 PS	4-14 mm	1.400 kg

Das teleskopische Auswurfrohr ist optional erhältlich

Hydraulikwinde ist eine Option für alle TP 215 Mobile sowie Modelle mit Raupenfahrwerk

TP Pilot+, einfach in der Anwendung und dennoch mit ausgezeichneten Funktionen für die tägliche Arbeit

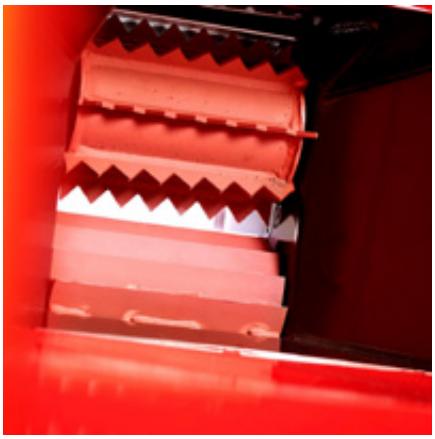

Aggressive horizontale Walzen mit 8" Öffnung an der Walze (216 x 265 mm)

Arbeitswinkel Richtungswechsel

TP 215 MOBILE T

DREHKRANZ · DIESEL

Unser TP 215 Mobile 8" In-Liner mit Tandemachse und Drehkranz ist nur eine mögliche Variante. Wie alle unsere mobilen Holzhacker besitzt auch dieses Modell eine CoC-Typgenehmigungsurkunde.

Durch den Drehkranz kann der Arbeitswinkel in Relation zur Materialposition ganz leicht verändert werden. Die Maschine ist mit blinkenden Rundumleuchten ausgestattet, um den laufenden Verkehr bei Arbeiten am Straßenrand über Ihre Anwesenheit zu unterrichten.

Der Holzhacker ist beim Betrieb gut ausbalanciert und stabil. Der bietet zudem sehr gute Traktion beim Transport. Das optionale TP Vario Spout-Auswurfrohr bietet Ihnen mehr Flexibilität.

216 mm	59 PS	4-14 mm	1.800 kg

Mechanischer 225° Drehkranz

Ergonomisches Design mit einfachem Griff für schnelle und sichere Richtungswechsel

EIGENSCHAFTEN

- Der einzige 8 Zoll-Drehkranz seiner Klasse
- Breiter Trichter 1.176 mm – niedrige Einlaufhöhe 810 mm
- Tandemachse – gerade oder höhenverstellbare Zugstange
- Serviceplattform / einfacher Zugriff
- Flexibel/drehbar
- TP Vario Spout – flexible Ausgabehöhe
- TP Pilot+ Funktionen
- Hydraulikwinde (optional)

Der weltweit leistungsstärkste elektrische Holzhacker

TP 215 MOBILE ZE

DER STÄRKSTE EINZUG DES MARKTES

Ausgestattet mit zwei aggressiven Haifischzahnwalzen bietet es eine unübertroffene Vorschubkraft, selbst bei verzweigtem Material.

Angetrieben von einem 29-kW-Motor und einer 44-kWh-LFP-Batterie. Diese Maschine verfügt über vollständig gekapselte Elektronik mit Schutzklasse IP65 für außergewöhnliche Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Mit oder ohne Drehtisch erhältlich.

Verbessern Sie Ihren Betrieb mit der ultimativen Mischung aus Leistung, Haltbarkeit und Innovation. Geringe Wartungskosten, Servicekosten und maximale Betriebszuverlässigkeit.

Die Batterie ist eine LFP-Batterie mit einer garantierten Lebensdauer von 5 Jahren und mindestens 2.500 Ladezyklen.

216 mm | 29 kW | 4-14mm | 1.476 kg

TP Pilot+, einfach in der Anwendung und dennoch mit ausgezeichneten Funktionen

Leistungsstarker 44 kWh-Akku

EIGENSCHAFTEN

- Keine Abgase und weniger Störgeräusche
- Breiter Trichter mit niedriger Einlaufhöhe
- Gerade oder höhenverstellbare Zugstange
- Serviceplattform / einfacher Zugriff
- TP Vario Spout – flexible Ausgabehöhe
- TP Pilot+ Funktionen
- Hydraulikwinde (optional)
- Teleskopisches Auswurfrohr (optional)
- Gewicht auf einer Achse: 1.476 kg

Der weltweit leistungsstärkste elektrische Holzhacker mit Drehkranz

TP 215 MOBILE T ZE

DER STÄRKSTE EINZUG DES MARKTES

Ausgestattet mit zwei aggressiven Haifischzahnwalzen bietet es eine unübertroffene Vorschubkraft, selbst bei verzweigtem Material.

Angetrieben von einem 29-kW-Motor und einer 44-kWh-LFP-Batterie. Diese Maschine verfügt über vollständig gekapselte Elektronik mit Schutzklasse IP65 für außergewöhnliche Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Mit oder ohne Drehtisch erhältlich.

Verbessern Sie Ihren Betrieb mit der ultimativen Mischung aus Leistung, Haltbarkeit und Innovation. Geringe Wartungskosten, Servicekosten und maximale Betriebszuverlässigkeit.

Die Batterie ist eine LFP-Batterie mit einer garantierten Lebensdauer von 5 Jahren und mindestens 2.500 Ladezyklen.

216 mm | 29 kW | 4-14mm | 1.966 kg

EIGENSCHAFTEN

- Keine Abgase und weniger Störgeräusche
- Breiter Trichter mit niedriger Einlaufhöhe
- Tandemachse mit 225° Drehkranz
- Gerade oder höhenverstellbare Zugstange
- Serviceplattform / einfacher Zugriff
- TP Vario Spout – flexible Ausgabehöhe
- TP Pilot+ Funktionen
- Hydraulikwinde (optional)
- Teleskopisches Auswurfrohr (optional)
- Gewicht Einzelachsantrieb: 1.476 kg
- Gewicht Tandemachse und Drehkranz: 1.966 kg

Mechanischer 225° Drehkranz

Leistungsstarker 44 kWh-Akku

TP 215 TRACK

DIESEL

Der TP 215 Track ist so konzipiert, dass er dort manövriert werden kann, wo Sie mit einem Häcksler dieser Größe sonst keinen Zugang hätten. Mit der Durchfahrtshöhe von 200 mm kommen Sie an den meisten Orten gut zurecht. Die Gurte können je nach Bedarf in variablen Breiten eingestellt werden, so dass beispielsweise Steigungen (bis zu 30°) erzwungen werden können.

Gemeinsam mit unserem deutschen Riemenlieferanten für das Gleis 215, Adler, haben wir die Abdeckung und den Schutz von Schläuchen auf einem starken Unterwagen entwickelt.

TP 215 Track kann mit Werkzeugkasten, Winde (elektrisch/hydraulisch) und Abschlepphaken geliefert werden. Wenn Sie die TP Service Box erwerben, haben Sie Ihr Service-Kit inklusive eines zusätzlichen Messersatzes immer griffbereit. Wie die anderen 215er wird der Häcksler von einem 44 kW starken Hatz-Dieselmotor der Stufe V angetrieben.

EIGENSCHAFTEN

- Danfoss Fernsteuerung oder manuelle Steuerung von klappbarer Plattform
- TP Pilot+ (Rücklaufautomatik, geräuscharm, Range Control-Funktionen)
- Bodenfreiheit 200 mm
- Verstärkter Schutz der Hydraulikschläuche
- Robuste „Standfüße“
- Optionale hydraulische/elektrische Seilwinde (siehe Seite 5)
- Variable Breite
- Ausstoß durch Auswurfrohr

216 mm	59 PS	4-14 mm	1.500 kg

Danfoss Fernbedienung für Komfort

Manuelle Steuerung und Plattform

Hydraulikwinde (optional)

Bodenfreiheit von 200 mm, einfache Wartung und verstärkter Schlauchschutz. Variable Spurbreite von 1.150-1.350 mm

Raupenfahrwerke – wenn Räder nicht gut genug sind

Modernste Technik

TP 280 MOBILE

AUF EINER ACHSE · DIESEL

TP 280 Mobile 11" ist in unserem Sortiment der Holzhacker die Maschine mit der modernsten Technik. Durch den Stage V-Motor von Hatz mit 55 kW ist es das absolute Topmodell aus der Kategorie der Holzhacker mit Rotorscheibe. Die beiden vertikalen Walzen mit einer Öffnung von 280 mm stammen aus unserer Forstmaschine. Keine Aufgabe ist zu groß. Stellen Sie TP Pilot+ bei der Arbeit an kleineren Aufträgen auf den ‚City Mode', um das Zerkleinern mit 2/3 der normalen Drehzahl zu betreiben. Jeder Job kann ein „grüner" Job sein.

Der TP 280 Mobile ist ein „Inliner". Die verschiedenen Optionen für Zugstange und Achse können auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

Vertikale Einzugswalzen aus dem TP-Forstwirtschaftskonzept

Benutzeroberfläche mit Steuerung, Startbox und TP Starter

Hatz 4H50 Stage V-Motor mit 55,0 kW

Hydraulikwinde (optional)

EIGENSCHAFTEN

- Vertikale Einzugswalzen – bewährt aus der Forstwirtschaft Öffnung an der Walze 280 x 280 mm – 11 Zoll
- Breiter Trichter 1.176 mm – niedrige Trichterhöhe 730 mm
- Hatz (74 PS / 55 kW) Hochleistungsmotor – geringer Kraftstoffverbrauch (6 Liter/Stunde)
- Ölkühler für optimale Nutzung und längere Lebensdauer
- Plattform für einfache Wartung
- TP Pilot+ Funktionen
- Optionale Hydraulikwinde

280 mm

6-16 mm

74 PS

1.900 kg

TP 280 MOBILE T

DREHKRANZ · DIESEL

Die TP 280 11" mit Drehkranz ist die flexibelste Maschine ihrer Klasse, die aktuell auf dem Markt verfügbar ist. Die Kombination aus Drehkranz und TP Pilot+ gewährleistet dem Bediener optimale und flexible Arbeitsbedingungen. Mit TP 280 können Sie grün und effizient arbeiten.

Für optimale Sicherheit sind Warnblinkleuchten vorhanden.

Ein aggressiver Einzug mit „Haifischzahn“-Walzen und versetzten Messerzähnen aus verschleißfestem Stahl sorgen für einen leistungsstarken und effektiven Vertikaleinzug.

Hochdruck-Hydraulikmotoren gewährleisten ein hohes Drehmoment der Einzugswalzen. Zuverlässiger Holzhacker mit hoher Förderleistung. Deckt einen großen Arbeitsbereich ab. Optimales Arbeitswerkzeug für Profis.

Größer, am größten
Stärker, am stärksten

280 mm | 74 PS | 6-16 mm | 2.400 kg

EIGENSCHAFTEN

- Der einzige 11 Zoll-Drehkranz auf dem Markt
- Tandemachse – gerade oder höhenverstellbare Zugstange
- Breiter Trichter 1.176 mm – niedrige Einlaufhöhe 820 mm
- Serviceplattform – einfacher Wartungszugriff
- Niedrige Emissionen / geringer Kraftstoffverbrauch (6 l/h.)
- TP Vario Spout – einstellbar (elektronisch)
- TP Pilot+ Funktionen
- Optionale Hydraulikwinde

Filter für einfaches Reinigen

TP Easy Control
Reset – Reserve – Go-Funktion

Danfoss Hydraulikmotor

TP 280 TRACK

DIESEL

Der TP 280 TRACK ist für Aufgaben konzipiert, die einen vielseitigen und leicht zu manövrierenden Häcksler erfordern, der in allen Arten von Bereichen arbeiten kann – und in Bereichen, in denen andere Fahrzeuge nur schwer zugänglich sind.

Die Bedienung erfolgt über eine benutzerfreundliche Fernbedienung, über die sowohl Geschwindigkeit als auch Spurweite ausgewählt werden können.

Starten Sie schnell und einfach mit dem automatischen Kupplungssystem TP STARTER und dem Stresskontrollsystem TP PILOT+, um eine Überlastung des Motors zu verhindern.

3 JAHRE GARANTIE.

EIGENSCHAFTEN

- Danfoss-Fernbedienung
- TP Pilot+ (Auto Reverse, geräuscharm, Reichweitenkontrollfunktionen)
- Bodenfreiheit von 250 mm
- Verbesserter Schutz von Hydraulikschläuche
- Robuster, feuervezinkter Unterboden
- Anhängerkupplung und hydraulisch/elektrische Winde als Option (Seite 5)
- TP Vario Auswurf – flexibler Auswurf
- Abgase durch Auswurfrohr

280 mm	74 PS	6-16 mm	2.700 kg

Danfoss Fernbedienung

Leichte Handhabung des verstärkten Schwerlasttrichters dank Gasdruckfeder

TP Fast Feeding als Option für alle TP 215 und TP 280

Bodenfreiheit von 250 mm, einfache Wartung und verstärkter Hydraulikschlauchschutz. Variable Spurbreite

Maximale Beanspruchung im Gelände

Datenblatt

INNOVATIVER CO-PILOT

TP PILOT+ SERIENMÄSSIG BEI TP 215/280 MOBILE

Unser neuer Pilot+ ist ein simpler Digitalcomputer. Er zeigt Ihnen, was Sie wissen müssen, aber kann noch so viel mehr Aufgaben übernehmen.

Wir haben drei sehr ungewöhnliche Funktionen entwickelt, die TP und Pilot+ absolut einzigartig machen.

RANGE CONTROL

- Weniger Geräusche im Standby
- Verringerung der Motordrehzahl um 50 %, wenn die Maschine für 10 Sekunden inaktiv ist (einstellbar)
- Umweltfreundlich und bedienerfreundlich

RÜCKLAUFAUTOMATIK

- Verhindert die Blockade des Einzugs
- Drehrichtung der Einzugswalzen für 0,25 Sekunden umkehren
- Standardfunktion

LOW-NOISE-FUNKTION

- Zerkleinern mit 80% Rotationsgeschwindigkeit
- Perfekt für kleinere Aufträge
- Umweltfreundlich und bedienerfreundlich

MERKMALE TP 215 - TP 280

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

TP 215/280 VARIANTEN MIT RÄDERN UND RAUPENFAHRWERK

- Stage V-konform (US Tier 4 Final)
- Typgenehmigungsurkunde für EG-Fahrzeuge
- Anhänger mit Auflaufbremse (feuerverzinkt) von AL-KO
- Hohe Förderleistung (20/25 m3/Stunde)
- Sicherheit geht vor – TP-E-Stop

TP PILOT+

PROBLEMFREIER BETRIEB (NEUE GENERATION)

- No Stress-Steuerung
- Kraftstoffstand
- Auftragszähler
- Serviceinformationen
- Inbetriebnahme und Betriebsart
- Motorfehler
- TP E-Stop aktiviert

Weitere Funktionen sind auf Seite 15 zu finden.

TP STARTER™

VERLÄNGERT DIE LEBENSDAUER DES MOTORS

- Automatisches Kupplungssystem zum Ein-/Auskuppeln der Riemen
- Einfaches Hoch-/Herunterfahren der Maschine

TP OPTICUT

VERSETZTE MESSER (MESSERSYSTEM)

- Versetzte Messer (4 Stk.) ständiger Materialnachschub
- Weniger Vibrationen / stetigere Beanspruchung
- Optimierter und geringer Kraftstoffverbrauch
- Gleichmäßige Hackschnitzelqualität

TP TWIN DISC™

ZWEI ROTORSCHEIBEN – DOPPELTE FESTIGKEIT

- Leichtgewicht mit Schwergewicht-Leistung
- Einzigartige und solide Konstruktion, die von Bienen inspiriert ist
- Starker Ausstoß

TP VARIO SPOUT™

VERSTELLBARE HÖHE FÜR FLEXIBLEN AUSWURF

- Variable Ausgabehöhen (max. Höhe 2.420 mm)
- 270° Drehung
- Niedrige Lager-/Transportposition (ab 1.980 mm)

Teleskopisches Auswurfrohr (optional - Seite 5)

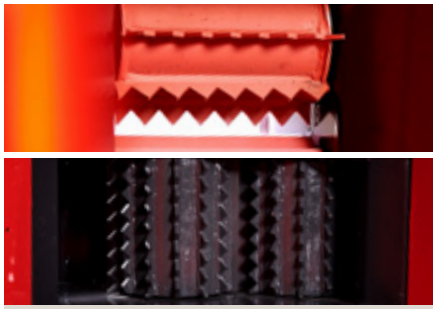

STARKE WALZEN

EINZUGSWALZEN AUS HARDOX-STAHL

- Zwei Einzugswalzen
- Öffnung an der Walze:
  TP 215: 216 x 265 mm (horizontal)
  TP 280: 280 x 280 mm (vertikal)
- Hydraulisch einstellbare Einzugsgeschwindigkeit (Hackschnitzelgröße 4-16 mm)
- Zwei starke Federn beim TP 215 Mobile bzw. drei beim TP 280

TP EASY CONTROL

RESET – REVERSE – GO FUNKTION

- Schneller und einfacher elektronischer Neustart nach Aktivierung des Sicherheitsbügels
- Auf beiden Seiten des Trichters positioniert
- Reset für optionale Sicherheit

EINFACHE UND SICHERE WARTUNG

WARTUNGSFREUNDLICH WIE KEIN ANDERER

- 1 Werkzeug – 4 Messer – 5 Minuten (Rotorsperre erleichtert die Arbeit)
- Einfacher Zugriff für tägliche Wartung und Schmierung
- Keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Motor- und Maschinenkomponenten vollständig geschützt

EMISSION

SAUBERES ARBEITSUMFELD

- Abgasausstoß durch Auswurfrohr – Bediener hat keinen Kontakt mit Abgasen
- Dieselpartikelfilter

HYDRAULIKANLAGE

HÖHERE WIRKSAMKEIT UND BETRIEBSSICHERHEIT

- Integrierte Hydraulikanlage mit eigener Pumpe, Tank und Filter
- Gewährleistet korrekten Druck und Ölstand
- Minimiert den Stromverbrauch
- Ölkühler für optimale Betriebstemperatur – lange Lebensdauer

TP FAST FEEDING

BEFÜLLEN SIE IHREN TP-HOLZHÄCKSLER MECHANISCH

- Die TP-Schnellbeschickung ist die sichere und flexible Option, wenn Sie Ihren TP-Holzhäcksler mechanisch mit Unterstützung der Danfoss-Fernbedienung befüllen möchten.
- Wählen Sie Ihre Sprache auf dem Sicherheitsschild.

MODELLE VERGLEICHEN

	TP 215 MOBILE	TP 215 MOBILE T	TP 215 MOBILE ZE
Max. Holzdurchmesser	216 mm	216 mm	216 mm
Öffnung an der Walze	216 x 265 mm	216 x 265 mm	216 x 265 mm
Motorfabrikat	Hatz 3H50TICD	Hatz 3H50TICD	PMAC mit LFP-Batterie
Motorleistung PS/kW	59 PS / 44 kW	59 PS / 44 kW	29 kW
Zylinderzahl	3	3	-
Drehmoment	203 Nm	203 Nm	-
Steuergerät	TP STARTER/TP PILOT +	TP STARTER/TP PILOT +	TP PILOT +
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Akku
Fassungsvermögen Tank	52 Liter	52 Liter	29 kWh
Kraftstoffverbrauch	4 l/h (210 g/kWh)	4 l/h (210 g/kWh)	-
Kapazität/Stunde	20 m^3	20 m^3	20 m^3
Hackschnitzelgröße	4-14 mm	4-14 mm	4-14 mm
Hackschnitzelgröße verstellbar	Ja	Ja	Ja
Hackschnitzelnorm	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*
Einzugswalzen	2	2	2
Walzenposition	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Hackprinzip	Holzhacker mit Rotorscheiben	Holzhacker mit Rotorscheiben	Holzhacker mit Rotorscheiben
Einzugswinkel	Parallel zur Fahrtrichtung	Parallel zur Fahrtrichtung	Parallel zur Fahrtrichtung
Hackwinkel	90°	90°	90°
TP E-STOP™	Ja	Ja	Ja
TP EASY CONTROL™	Ja	Ja	Ja
TP OPTICUT	Ja	Ja	Ja
Anzahl Messer / Gegenschneiden	4 / 3	4 / 3	4 / 3
Rotorscheibendurchmesser / Gewicht	760 mm / 140 kg	760 mm / 140 kg	760 mm / 140 kg
Geräuschpegel konform mit Richtlinie 2000/14/EG	125 dB	125 dB	125 dB
Breite des Einfuhrtrichters	1.176 mm	1.176 mm	1176 mm
Trichterhöhe (über dem Boden)	684 mm	810 mm	684 mm
TP VARIO SPOUT	Optional	Optional	Optional
Gewicht	1.400 kg	1.800 kg	1.476 kg (Drehkranz 1.966 kg)

*Erfordert montiertes TP CHIP KIT (optional).
Um mehr über TP CHIP KIT und G Standards zu erfahren, besuchen Sie www.tpchipper.com

TP 215 TRACK	TP 280 MOBILE	TP 280 MOBILE T	TP 280 TRACK
216 mm	280 mm	280 mm	280 mm
216 x 265 mm	280 x 280 mm	280 x 280 mm	280 x 280 mm
Hatz 3H50TICD	Hatz 4H50TICD	Hatz 4H50TICD	Hatz 4H50TICD
59 PS / 44 kW	74 PS / 55 kW	74 PS / 55 kW	74 PS / 55 kW
3	4	4	4
203 Nm	240 Nm	240 Nm	240 Nm
TP STARTER/TP PILOT +	TP PILOT+	TP PILOT+	TP PILOT+
Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
52 Liter	75 Liter	75 Liter	75 Liter
4 l/h (210 g/kWh)	6 l/h (210 g/kWh)	6 l/h (210 g/kWh)	6 l/h (210 g/kWh)
20 m^3	25 m^3	25 m^3	25 m^3
4-14 mm	6-16 mm	6-16 mm	6-16 mm
Ja	Ja	Ja	Ja
G30/G50/G100*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*
2	2	2	2
Horizontal	Vertikal	Vertikal	Vertikal
Holzhacker mit Rotorscheiben	Holzhacker mit Rotorscheiben	Holzhacker mit Rotorscheiben	Holzhacker mit Rotorscheiben
Parallel zur Fahrtrichtung	Parallel zur Fahrtrichtung	Parallel zur Fahrtrichtung	Parallel zur Fahrtrichtung
90°	90°	90°	90°
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
4 / 3	4 / 2	4 / 2	4 / 2
760 mm / 140 kg	835 mm / 193 kg	835 mm / 193 kg	835 mm / 193 kg
125 dB	125 dB	125 dB	125 dB
1.176 mm	1.176 mm	1.176 mm	1.176 mm
679 mm	736 mm	822 mm	736 mm
Optional	Ja / Optional	Ja / Optional	Ja / Optional
1.500 kg	1.900 kg	2.400 kg	2.700 kg

*Erfordert montiertes TP CHIP KIT (optional).
Um mehr über TP CHIP KIT und G Standards zu erfahren, besuchen Sie www.tpchipper.com

Runva

SICHERHEIT UND SERVICE

MEHR SICHERHEIT DURCH ORIGINALE ERSATZTEILE

TP Holzhacker sind für widrigste Umgebungsbedingungen und schwierige Rohmaterialien ausgelegt. Aber natürlich halten Verschleißteile nicht ewig. Wir empfehlen, stets originale Ersatzteile zu verwenden und die Verschleißteile zum richtigen Zeitpunkt auszutauschen. Dadurch erreichen Sie eine bessere Hackschnitzelqualität und senken den Kraftstoffverbrauch. Gleichzeitig optimieren Sie auf diese Weise die Zuverlässigkeit und sorgen für eine lange Lebensdauer Ihres Holzhackers. Wir liefern auch heute noch Ersatzteile für TP Holzhacker aus, die bereits seit über 20 Jahren im Einsatz sind!

ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT FÜR DIE ANWENDER

TP E-STOP ist eine zusätzliche optionale Sicherheitseinrichtung mit vier Notausschaltern, die sich auf der Oberseite und an den Seiten des Trichters befinden. Wird einer der vier Notausschalter aktiviert, hören die Einzugswalzen auf zu drehen. Der Notausschalter muss zurückgesetzt werden, bevor die Walzen erneut anlaufen können.

- TP E-STOP und der zusätzliche optionale Sicherheitssatz bestehen entweder aus 2 oder 4 Notausschaltern (auf der Oberseite und seitlich am Trichter)
- Bei Aktivierung werden die Einzugswalzen gestoppt
- Ideal für Leiharbeiter/ungelernte Hilfskräfte

HOMOLOGATION/ZULASSUNGEN

Der feuerverzinkte Anhänger und das Fahrwerk stammen von ALKO. Der Anhänger beinhaltet eine Auflaufbremse. Der Holzhacker wird mit einer Konformitätsbescheinigung ausgeliefert, um zu zeigen, dass dieser vollständig zugelassen ist und der Europäischen Richtlinie 2007/46/EG entspricht. Der Holzhacker entspricht allen bestehenden Sicherheitsnormen (EN 13525)

LINDDANA A/S

Linddana A/S
Ølholm Bygade 70
7160 Tørring, Dänemark

Tel.: +45 75 80 52 00
tp@linddana.com
www.linddana.com

TELEFON- UND ÖFFNUNGSZEITEN (MEZ)

Montag - Donnerstag	08.00 - 16.00 Uhr
Freitag	08.00 - 15.30 Uhr

ERSATZTEILE

Montag - Donnerstag	08.00 - 15.00 Uhr
Freitag	08.00 - 13.00 Uhr

HOLZHACKER SEIT 1980

Seit 1980 entwickelt, produziert und verkauft Linddana TP Holzhacker. Mittlerweile ist das dänische Unternehmen einer der Weltmarktführer in diesem Bereich. Das Sortiment von Linddana umfasst eine Vielzahl von funktionellen und zuverlässigen Holzhackern für die Landschaftspflege und die Produktion von Biomasse.

TECHNIK UND MENSCHEN

Die starke internationale Stellung von Linddana beruht auf der umfassenden technischen Erfahrung des Unternehmens sowie der hohen Qualität der eingesetzten Werkstoffe und Produktionsverfahren. Durch die Kombination von kompetentem Handwerk und modernster Produktionstechnik erfüllen wir die höchsten Qualitätsstandards.

Die Spezifikationen in der Broschüre können Druck- und Tippfehlern unterliegen. Wir behalten uns das Recht vor, Konstruktionen und technische Daten zu ändern. Wenden Sie sich an den Vertriebspartner oder besuchen Sie www.tpchipper.com, um aktualisierte technische Daten abzurufen.

Händler

02-2025