

MOBILIDAD Y POTENCIA PARA TRABAJOS PESADOS

Diseñamos máquinas fiables
para usuarios exigentes



MADE IN DENMARK



ASTILLADO FIABLE
RESULTADOS IMPECABLES

VENIMOS DEL BOSQUE

Nuestra historia se inició en 1980 con la fabricación de astilladoras para clareo forestal y producción de astillas. Nuestras astilladoras TP son el resultado de nuestra perspectiva profesional sobre la calidad y el desarrollo del astillado.

Las astilladoras TP para trabajos forestales tienen fama mundial. Dinamarca es un país plano en el que los árboles se plantan en líneas rectas, pero eso no nos impide tener presencia en un mercado que necesita productos de calidad que aguantarán los avatares del tiempo durante años.

100 % DANÉS

Las astilladoras TP cuentan con discos de astillado giratorios. Somos especialistas en esta tecnología, pero seguimos rebasando nuestros límites y desarrollando productos nuevos. Nuestros productos están diseñados un 100 % en Dinamarca, y el proceso de fabricación se realiza en el país. El montaje y la instalación se efectúan en nuestra propia fábrica. La empresa es de propiedad danesa.



VOLCADOS EN LA CALIDAD Y EL DESARROLLO

Nuestra calidad se basa en la producción de alta tecnología y métodos de procesamiento modernos. Las piezas se cortan con láser de fibra, se doblan, se sueldan mediante robots y se mecanizan con CNC para garantizar una alta precisión y una calidad constante. Las piezas de chapa metálica se someten a un tratamiento previo exhaustivo antes del recubrimiento en polvo, lo que garantiza una superficie resistente y anticorrosiva.

Utilizamos componentes de calidad de subcontratistas daneses reconocidos como Danfoss, SKF y LINAK.



HASTA 5 AÑOS DE GARANTÍA

Con hasta 5 años de garantía, garantizamos la calidad de nuestras máquinas. La garantía se obtiene mediante el mantenimiento en centros de servicio autorizados de TP dentro de los intervalos de servicio especificados y utilizando repuestos originales de TP.

La garantía TP incluye, entre otros, el motor, los componentes hidráulicos, los engranajes y otros componentes centrales de la máquina. Las piezas de desgaste comunes, como las cuchillas y la pintura, no están cubiertas por la garantía.

Contacte con su distribuidor TP para obtener más información sobre las condiciones y el alcance de la garantía.

TP 206 MOBILE

MONOEJE

La TP 206 Mobile es una astilladora de madera compacta y eficiente, ideal para el usuario profesional.

Con una amplia abertura de rodillos y un potente sistema de alimentación hidráulica, procesa ramas y troncos con gran eficiencia.

Su motor Kubota de 25 CV / 18,5 kW garantiza eficiencia con bajo consumo de combustible y bajas emisiones.

Su tolva ancha y baja proporciona una posición de trabajo ergonómica, mientras que la boquilla TP Vario Spout asegura una descarga flexible y precisa, para que puedas optimizar tu trabajo.

FEATURES

- Gran abertura para rodillos de 216 × 265 mm
- Tolva ancha y baja (680 mm) para una alimentación ergonómica
- Motor Kubota de 25 hp / 18,5 kW
- Control Pilot+ con inversión automática
- Tobera: Tubo fijo o boquilla Vario Spout (ajuste continuo y de altura regulable)
- Descarga mediante tolva



216 mm



25 CV




6-16 mm



1275 kg



Ajuste continuo TP Vario Spout

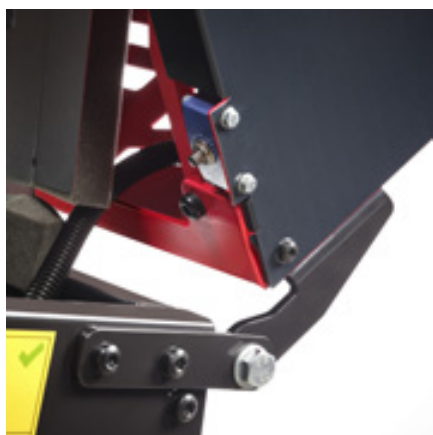

Las bisagras reforzadas de la tapa



Dos palas largas con una gran abertura en el rotor garantizan un picado eficiente.





**Compacto y eficiente
con posición de trabajo
ergonómica**



Lo que necesita el arbolista

TP 216 MOBILE

MONOEJE • DIESEL

Con sus rodillos horizontales, permite procesar troncos de un diámetro de hasta 216 mm con el sistema de alimentación más agresivo del mercado. El tamaño de astilla es de ajuste hidráulico aprovechando la velocidad de alimentación. La tobera de salida ajustable en altura puede girar 270°.

El motor diésel Stave V Hatz de 44 kW es de combustión limpia y garantiza niveles tecnológicos y de calidad que le permitirán picar madera todos los días. El motor Hatz también se vale de la tecnología más avanzada para asegurar que sus operaciones de astillado sean ecológicas.

Puede personalizar la TP 216 Mobile de acuerdo con sus necesidades precisas, ya necesite un modelo de uno o dos ejes, barra de remolque recta o ajustable en altura, una tobera de salida fija o la tobera ajustable en altura TP Vario – tobera telescópica de descarga.

CARACTERÍSTICAS

- Apertura de rodillos 216 x 265 mm
- Tolva amplia 1176 mm – altura de alimentación baja 680 mm
- TP Pilot+ (Inversión automática, Bajo nivel de ruido, funciones de Control de rango)
- Bajas emisiones / consumo de combustible (4 l/h)
- Inversión automática para una alimentación óptima y generar condiciones de trabajo eficientes
- Motor Hatz (59 cv/44 kW): eficiencia a un par elevado
- Cabrestante hidráulico (opcional)
- Tobera: Tubo fijo o boquilla Vario Spout (ajuste continuo y de altura regulable)
- TP Remote Feed (opcional)



216 mm



59 CV



6-16 mm



1400 kg



Tobera telescópica de descarga es una opción.



TP Pilot+, uso sencillo sin renunciar a prestaciones sobresalientes para el trabajo diario



Rodillos horizontales agresivos con apertura de 216 x 265 mm

Movilidad del ángulo de trabajo



TP 216 MOBILE T

PLATAFORMA GIRATORIA • DIÉSEL

Nuestra TP 216 Mobile en línea con doble eje y plataforma giratoria es una de las variantes posibles. Al igual que las demás astilladoras que fabricamos, este modelo cuenta también con certificación de tipo CoC.

La plataforma giratoria facilita cambiar el ángulo de trabajo dependiendo de la posición del material. La máquina cuenta con luces intermitentes giratorias para advertir al

tráfico circundante de su presencia cuando se trabaja al borde de una vía.

La astilladora está bien equilibrada y permanece estable durante el funcionamiento. También ofrece muy buena tracción cuando se transporta. La tobera opcional TP Vario confiere aún más flexibilidad.



216 mm



59 CV



6-16 mm



1800 kg

CARACTERÍSTICAS

- Única plataforma giratoria de en su clase
- TP Pilot+ (Inversión automática, Bajo nivel de ruido, funciones de Control de rango)
- Tolva amplia 1176 mm – altura de alimentación baja 810 mm
- Eje gemelo: barra de tracción ajustable a nivel o en alto
- Plataforma de mantenimiento / acceso sencillo
- Flexible/giratoria
- Tobera TP Vario: altura de salida flexible
- Funciones TP Pilot+
- Cabrestante hidráulico (opcional)
- TP Remote Feed (opcional)



Plataforma giratoria de 225°



Diseño ergonómico con asa de uso sencillo para un acceso giratorio rápido y seguro



TP 216 MOBILE ZE

LA ALIMENTACIÓN MÁS POTENTE DEL MERCADO

Diseñado con dos rodillos agresivos de dientes de tiburón, ofrece una fuerza de alimentación inigualable incluso con material ramificado.

Impulsado por un motor de 29 kW y una batería LFP de 44 kWh. Esta máquina cuenta con componentes electrónicos totalmente encapsulados con clasificación IP65 para una longevidad y confiabilidad excepcionales. Disponible con o sin plato giratorio.

Mejore sus operaciones con la mejor combinación de potencia, durabilidad e innovación. Bajos costos de mantenimiento, costo de servicio y máxima confiabilidad operativa.

La batería es una batería LFP y la vida útil está cubierta por una garantía de 5 años y 2500 cargas como mínimo.

La astilladora eléctrica más robusta del mundo



216 mm



29 kW



6-16 mm



1476 kg

CARACTERÍSTICAS

- Sin humos y más silenciosa
- Amplia tolva con altura de alimentación reducida
- Barra de tracción recta o ajustable en altura
- Plataforma de mantenimiento / acceso sencillo
- Tobera TP Vario: altura de salida flexible
- Funciones TP Pilot+
- Cabrestante hidráulico (opcional)
- Peso con monoeje: 1476 kg
- Tobera: Tubo fijo o boquilla Vario Spout (ajuste continuo y de altura regulable)



TP Pilot+, uso sencillo sin renunciar a prestaciones sobresalientes para el trabajo diario



Potente batería de 44 kWh

La astilladora eléctrica más robusta del mundo con plataforma giratoria



TP 216 MOBILE T ZE

LA ALIMENTACIÓN MÁS POTENTE DEL MERCADO

Diseñado con dos rodillos agresivos de dientes de tiburón, ofrece una fuerza de alimentación inigualable incluso con material ramificado.

Impulsado por un motor de 29 kW y una batería LFP de 44 kWh. Esta máquina cuenta con componentes electrónicos totalmente encapsulados con clasificación IP65 para una longevidad y confiabilidad excepcionales. Disponible con o sin plato giratorio.

Mejore sus operaciones con la mejor combinación de potencia, durabilidad e innovación. Bajos costos de mantenimiento, costo de servicio y máxima confiabilidad operativa.

La batería es una batería LFP y la vida útil está cubierta por una garantía de 5 años y 2500 cargas como mínimo.



216 mm



29 kW



6-16 mm



1966 kg

CARACTERÍSTICAS

- Sin humos y más silenciosa
- Amplia tolva con altura de alimentación reducida
- Eje gemelo con plataforma giratoria de 225°
- Barra de tracción recta o ajustable en altura
- Plataforma de mantenimiento / acceso sencillo
- Tobera TP Vario: altura de salida flexible
- Funciones TP Pilot+
- Cabrestante hidráulico (opcional)
- Tobera telescópica de descarga (opcional)
- Tobera: Tubo fijo o boquilla Vario Spout (ajuste continuo y de altura regulable)
- TP Remote Feed (opcional)



Plato giratorio mecánico de 225°



Potente batería de 44 kWh

TP 216 TRACK

DIÉSEL

La TP 216 Track ha sido diseñada para maniobrar en sitios a los que no sería posible acceder con una astilladora de estas dimensiones en condiciones normales. Con tan solo 215 mm de espacio de giro, es posible maniobrar en casi cualquier lugar. Las orugas de goma pueden ajustarse con anchos diversos dependiendo de sus necesidades, y permiten superar pendientes de hasta 30 °.

Hemos desarrollado un sistema para proteger y blindar los circuitos hidráulicos en un chasis robusto.

La TP 216 Track puede actualizarse con caja de herramientas, cabrestante (hidráulico/eléctrico) y gancho. La TP Service Box es un accesorio opcional que supone contar con un juego de herramientas de mantenimiento a mano, incluyendo un juego adicional de cuchillas.

FUNCIONES

- Control remoto Scanreco o control manual desde plataforma plegable
- TP Pilot+ (Inversión automática, Bajo nivel de ruido, funciones de Control de rango)
- Altura sobre el suelo 215 mm
- Protección reforzada de manguitos hidráulicos
- "Patas" sólidas
- Cabrestante hidráulico/eléctrico opcional y enganche de remolque
- Anchura variable
- Salida por tobera
- Tobera: Tubo fijo o boquilla Vario Spout (ajuste continuo y de altura regulable)
- TP Remote Feed (opcional)



216 mm



44 kW



6-16 mm



1500 kg



Cabrestante hidráulico (opcional)



Control manual y en plataforma



Flexibilidad con el control remoto Scanreco



Distancia al suelo de 215 mm. Fácil mantenimiento y sólida protección de las mangueras hidráulicas.

Orugas: cuando no bastan las ruedas



Equipo de vanguardia

TP 280 MOBILE

MONOEJE • DIÉSEL

La TP 280 Mobile es el equipo de vanguardia dentro de nuestra gama de astilladoras. Su motor Hatz de 55 kW la convierte en el modelo de mayor nivel dentro de la categoría de astilladoras de discos giratorios. Los dos rodillos verticales con apertura de 280 mm proceden de nuestra maquinaria forestal. No hay tarea que se nos resista. Al realizar trabajos más pequeños, ajuste la TP Pilot + en "City Mode" y el astillado se hará a 2/3 de las revoluciones normales. Todos los trabajos pueden ser «verdes».

La TP 280 Mobile es una máquina "en línea". Las distintas opciones de barra de remolque y ejes pueden adaptarse a los requisitos exactos que necesite.



Rodillos de alimentación verticales con diseño forestal TP



Motor Hatz 4H50 de 55,0 kW



Cabrestante hidráulico (opcional)



FUNCIONES

- Rodillos de alimentación verticales: línea de diseño forestal. Apertura de rodillos 280 x 280 mm – 11"
- Tolva amplia 1176 mm – altura de alimentación baja 730 mm
- Motor Hatz (74 CV / 55 kW) de alta eficiencia – bajo consumo de combustible (6 l/hora)
- Refrigerador de aceite para uso optimizado y mayor vida de funcionamiento
- Plataforma que facilita el mantenimiento
- Funciones TP Pilot+
- Cabrestante hidráulico opcional
- TP Remote Feed (opcional)



280 mm



74 CV



6-16 mm



1900 kg



TP 280 MOBILE T

PLATAFORMA GIRATORIA • DIÉSEL

La TP 280 con plataforma giratoria es el equipo más flexible de su clase disponible a día de hoy en el mercado. La plataforma giratoria y TP Pilot+ crean condiciones de trabajo ideales y flexibles para el operario. Con la TP 280 las tareas son más limpias y eficientes.

Cuenta con luces de emergencia para ofrecer máxima seguridad.

Una alimentación agresiva con rodillos de "dientes de

tiburón" y dientes desplazados creados por el acero de desgaste asegura una alimentación vertical potente y eficaz.

Motores hidráulicos de alta presión para asegurar un par de torsión elevado en los rodillos de alimentación. Astilladora fiable de gran capacidad. Permite cubrir un amplio abanico de tareas. Una herramienta con funcionamiento optimizado para usuarios profesionales.

Más grande, la más grande Robusta, la más robusta



280 mm



74 CV



6-16 mm



2400 kg

FUNCIONES

- Única plataforma giratoria de del mercado
- Eje gemelo: barra de tracción ajustable a nivel o en alto
- Tolva amplia 1176 mm – altura de alimentación baja 820 mm
- Plataforma de mantenimiento / acceso sencillo para mantenimiento
- Bajas emisiones y consumo de combustible (6 l/h)
- Tobera TP Vario: ajustable (electrónica)
- Funciones TP Pilot+
- Cabrestante hidráulico opcional



Filtro de fácil limpieza



TP Easy Control
función Reinicio – Inversión – Marcha



Motor hidráulico Danfoss

TP 280 TRACK

DIÉSEL

TP 280 TRACK está diseñada para trabajos que requieren una trituradora de madera versátil y fácil de maniobrar, que pueda trabajar en todo tipo de áreas, y en áreas a las que otros vehículos tienen difícil acceso.

La oruga se maneja mediante un control remoto fácil de usar, desde el cual se puede elegir tanto la velocidad como el ancho de la oruga.

Comience bien y con facilidad con el sistema de embrague automático TP STARTER y el sistema de control de tensión TP PILOT+ para evitar la sobrecarga del motor.

Cubierto por una GARANTÍA DE 5 AÑOS.

FUNCIONES

- Scanreco remoto Danfoss
- TP Pilot+ (Inversión automática, Bajo nivel de ruido, funciones de Control de rango)
- Altura sobre el suelo 250 mm
- Protección reforzada de manguitos hidráulicos
- "Patas" sólidas
- Hidráulico/eléctrico opcional
- Anchura variable
- Salida por tobera
- TP Remote Feed (opcional)



280 mm



74 CV



6-16 mm



2700 kg



Flexibilidad con el control remoto Scanreco



Fácil manejo del embudo reforzado y resistente gracias al resorte de gas



Cabrestante hidráulico (opcional)



Distancia al suelo de 250 mm, fácil mantenimiento y protección de manguitos reforzada



**Orugas: cuando no
bastan las ruedas**



Hoja técnica

CO-PILOT INNOVADOR

TP PILOT+ ES UNA PRESTACIÓN ESTÁNDAR DE LA SERIE TP 216/280 MOBILE

Pilot+ es un ordenador digital sencillo. Muestra lo que es necesario saber, así como que se puede hacer mucho más que lo que es aparentemente posible. Hemos desarrollado tres características poco comunes que hacen de la TP y de Pilot+ un conjunto muy singular.

CONTROL DE RANGO

- Ruido atenuado en espera
- La velocidad del motor se reduce un 50 % cuando la máquina lleva inactiva 10 segundos
- Respetuosa con el medio ambiente y pensada con el operario en perspectiva

INVERSIÓN AUTOMÁTICA

- Previene atascos en la alimentación
- Inversión de los rodillos de alimentación durante 0,25 segundos
- Función estándar

FUNCIÓN DE BAJO NIVEL DE RUIDO

- Astillado a un 80 % de la velocidad de rotación
- Perfecta para tareas menores
- Respetuosa con el medio ambiente y pensada con el operario en perspectiva

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

PIEZAS DE DESGASTE ORIGINALES – POR LA SEGURIDAD

Las astilladoras de madera TP están fabricadas para lidiar con circunstancias difíciles y materias primas. Sin embargo, obviamente las piezas de desgaste no duran para siempre. Recomendamos utilizar siempre piezas de desgaste y de repuesto originales y sustituir las piezas de desgaste en el momento adecuado. De este modo logrará una mejor calidad de las astillas y un menor consumo de combustible. Al mismo tiempo, contribuirá a optimizar la fiabilidad y a prolongar la vida útil de la astilladora. ¡Continuamos suministrando piezas para astilladoras de madera TP que llevan en funcionamiento más de 20 años!

SEGURIDAD ADICIONAL PARA EL USUARIO

Los modelos TP 206 y 280 Mobile vienen equipados de serie con cuatro paradas de emergencia (TP E-Stop) ubicadas en el borde superior y los laterales de la tolva. Al activarse una de estas paradas, los rodillos se detienen. Para que los rodillos puedan volver a funcionar, es necesario restablecer la parada de emergencia.

TP SERVICE BOX

PARA FUNCIONAR SIN TROPIEZOS

La TP SERVICE BOX incluye todas las piezas de desgaste fundamentales adecuadas para cada astilladora de madera TP. por ejemplo, cuchillas, contracuchillas, rasquetas, filtro hidráulico y, obviamente, tuercas y pernos.

Con esta caja a mano, tendrá garantizado un funcionamiento óptimo, incluso si está trabajando sobre el terreno, lejos de comercios y talleres. Opcional para todas las astilladoras TP

TP SERVICE KIT

Con un TP SERVICE KIT, obtendrá un conjunto completo diseñado específicamente para las necesidades de mantenimiento de su máquina. El kit está pensado para el primer mantenimiento, así como para los intervalos de mantenimiento posteriores, ya sean a los 1, 2, 3, 4, 5 o 6 años, de acuerdo con el manual de servicio.

Esto garantiza que siempre disponga de los componentes esenciales para su trituradora de madera, manteniendo su rendimiento óptimo. Además, un mantenimiento adecuado y oportuno le permite obtener una garantía extendida de hasta 5 años, según los términos de la garantía.



HOMOLOGACIÓN/APROBACIONES

El remolque y chasis galvanizados por inmersión en caliente son suministrados por KNOTT. El remolque cuenta con freno de inercia. Nuestras astilladoras disponen de Certificado de conformidad por estar totalmente homologadas y cumplir con la Directiva Europea 2018/858. Todas las astilladoras TP cumplen con todas las normas de seguridad vigentes (EN 13525)

CARACTERÍSTICAS DE LAS TP 206 - TP 280



CARACTERÍSTICAS GENERALES

VARIANTES CON RUEDAS Y ORUGAS PARA TP 216/280

- Certificado de aprobación CE para el tipo de vehículo
- Remolque con freno de inercia (galvanizado en caliente) de KNOTT
- Alta capacidad (20/25 m³/hora)
- La seguridad lo primero: paro TP-E-Stop



TP PILOT+

FUNCIONAMIENTO LIBRE DE PROBLEMAS (NUEVA GENERACIÓN)

- Control sin incidencias
- Nivel de combustible
- Contador de tareas
- Información de mantenimiento
- Modo de arranque y funcionamiento
- Fallo del motor
- TP E-Stop activado

Puede consultar otras funciones en la página 23



TP STARTER™

PROLONGA LA VIDA DEL MOTOR

- Correas de enganche desenganche del sistema de embrague automático
- Arranque/apagado sencillo de la máquina



PICADO EFICIENTE

DOS CUCHILLAS LARGAS

- Cuchillas largas con 22 mm de separación entre cuchilla y rotor
- Garantiza un picado eficiente y la mejor capacidad del mercado



TP TWIN DISC™

EL DOBLE DE DISCOS – EL DOBLE DE POTENCIA

- Peso ligero con rendimiento de peso pesado
- Conformación singular y robusta inspirada por las abejas
- Potente expulsión de material



TP VARIO SPOUT™

ALTURA AJUSTABLE PARA UNA SALIDA FLEXIBLE

- Altura de salida variable (altura máxima 2420 mm)
- Rotación continua de 270°
- Posición de almacenamiento/transporte baja (a partir de 1980 mm)

Tobera de descarga telescópica (opcional; página 7)



RODILLOS ROBUSTOS

RODILLOS DE ALIMENTACIÓN DE ACERO HARDOX

- Dos rodillos de alimentación
- Apertura de rodillos:
TP 206: 216 x 265 mm (horizontal)
TP 216: 216 x 265 mm (horizontal)
TP 280: 280 x 280 mm (vertical)
- Velocidad de alimentación ajustable por hidráulica
- Dos potentes muelles en la TP 216 Mobile y tres en la TP 280



TP EASY CONTROL

FUNCIÓN REINICIO – INVERSIÓN – MARCHA

- Reinicio electrónico rápido y sencillo tras la activación de la barra de seguridad
- Ubicado a ambos lados de la tolva
- Reinicio como seguridad opcional



MANTENIMIENTO FÁCIL Y SEGURO

SENCILLEZ DE MANTENIMIENTO INIGUALABLE

- 1 herramienta – 4 cuchillas – 5 minutos (el bloqueo del rotor facilita las tareas)
- Acceso sencillo para el mantenimiento y lubricación diarios
- No son necesarias herramientas especiales
- Componentes del motor y de la máquina totalmente protegidos



EMISIONES

ENTORNO DE TRABAJO LIMPIO

- Salida de gases por tobera – el operario se sitúa lejos de la salida
- Filtro de partículas diésel



SISTEMA HIDRÁULICO

MAYOR EFECTIVIDAD Y FIABILIDAD DE FUNCIONAMIENTO

- Sistema hidráulico integrado con bomba, depósito y filtro propios
- Asegura una presión y nivel de aceite correctos
- Reduce al mínimo el consumo de combustible
- Refrigerador de aceite para una temperatura de funcionamiento óptima – vida activa prolongada



TP REMOTE FEED

ALIMENTE SU TRITURADORA DE MADERA TP MECÁNICAMENTE

- TP Remote Feed es la opción segura y flexible cuando desea alimentar su trituradora de madera TP con el apoyo mecánico del control remoto de Danfoss.
- Elija su idioma en la placa de seguridad

COMPARACIÓN DE MODELOS



	TP 206 MOBILE	TP 216 MOBILE	TP 216 MOBILE T	TP 216 MOBILE ZE
Diámetro máx. de madera	216 mm	216 mm	216 mm	216 mm
Apertura de rodillos	216 x 265 mm	216 x 265 mm	216 x 265 mm	216 x 265 mm
Motor	Kubota D1505/E4B	Hatz 3H50TICD	Hatz 3H50TICD	PMAC con batería LFP
Potencia del motor CV/kW	25 CV / 18,5 kW	59 CV / 44 kW	59 CV / 44 kW	29 kW
Número de cilindros	4	3	3	-
Par	80 Nm	203 Nm	203 Nm	-
Unidad de control	Inicio directo /TP Starter / PILOT+	TP STARTER/TP PILOT +	TP STARTER/TP PILOT +	TP PILOT+
Combustible	Diésel	Diésel	Diésel	Batería
Capacidad del depósito	52 litros	52 litros	52 litros	29 kWh
Consumo de combustible	3 l/h	4 l/h (210g/kWh)	4 l/h (210g/kWh)	-
Capacidad/hora	15 m³	20 m³	20 m³	20 m³
Tamaño de astilla	6-16 mm	6-16 mm	6-16 mm	6-16 mm
Tamaño de astilla ajustable	Sí	Sí	Sí	Sí
Estándar de astillas	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*
Rodillos de alimentación	2	2	2	2
Posición de los rodillos	Horizontal	Horizontal	Horizontal	Horizontal
Tipo de astilladora	Astilladora de disco	Astilladora de disco	Astilladora de disco	Astilladora de disco
Ángulo de alimentación	Paralelo a la dirección de desplazamiento	Paralelo a la dirección de desplazamiento	Paralelo a la dirección de desplazamiento	Paralelo a la dirección de desplazamiento
Ángulo de astillado	90°	90°	90°	90°
TP E-STOP™	Sí	Sí	Sí	Sí
TP EASY CONTROL™	Sí	Sí	Sí	Sí
TP OPTICUT	-	-	-	-
Número de cuchillas/contracuchillas	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Diámetro del disco/Peso	760 mm / 140 kg	760 mm / 140 kg	760 mm / 140 kg	760 mm / 140 kg
Nivel acústico, conforme a la directiva 2000/14/EC	124 dB	125 dB	125 dB	125 dB
Anchura de tolva de alimentación	1176 mm	1.176 mm	1.176 mm	1176 mm
Altura de tolva (sobre el suelo)	684 mm	684 mm	810 mm	684 mm
TP VARIO SPOUT	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Peso	1275 kg	1400 kg	1838 kg	1514 kg (plataforma giratoria 2004 kg)

*Requiere un TP CHIP KIT montado (opcional).

Para saber más sobre el TP CHIP KIT y los estándares G, visite www.tpchipper.com



TP 216 TRACK	TP 280 MOBILE	TP 280 MOBILE T	TP 280 TRACK
216 mm	280 mm	280 mm	280 mm
216 x 265 mm	280 x 280 mm	280 x 280 mm	280 x 280 mm
Hatz 3H50TICD	Hatz 4H50TICD	Hatz 4H50TICD	Hatz 4H50TICD
59 CV / 44 kW	74 CV / 55 kW	74 CV / 55 kW	74 CV / 55 kW
3	4	4	4
203 Nm	240 Nm	240 Nm	240 Nm
TP STARTER/TP PILOT+	TP PILOT+	TP PILOT+	TP PILOT+
Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
52 litros	75 litros	75 litros	75 litros
4 l/h (210g/kWh)	6 l/h (210g/kWh)	6 l/h (210g/kWh)	6 l/h (210g/kWh)
20 m³	25 m³	25 m³	25 m³
6-16 mm	6-16 mm	6-16 mm	6-16 mm
Sí	Sí	Sí	Sí
G30/G50/G100*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*
2	2	2	2
Horizontal	Vertical	Vertical	Vertical
Astilladora de disco	Astilladora de disco	Astilladora de disco	Astilladora de disco
Paralelo a la dirección de desplazamiento	Paralelo a la dirección de desplazamiento	Paralelo a la dirección de desplazamiento	Paralelo a la dirección de desplazamiento
90°	90°	90°	90°
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí	Sí
-	Sí	Sí	Sí
2 / 2	4 / 2	4 / 2	4 / 2
760 mm / 140 kg	835 mm / 193 kg	835 mm / 193 kg	835 mm / 193 kg
125 dB	125 dB	125 dB	125 dB
1.176 mm	1176 mm	1176 mm	1176 mm
679 mm	736 mm	822 mm	736 mm
Opcional	Sí / opcional	Sí / opcional	Sí / opcional
1970 kg	1900 kg	2400 kg	2700 kg

*Requiere un TP CHIP KIT montado (opcional).

Para saber más sobre el TP CHIP KIT y los estándares G, visite www.tpchipper.com



LINDDANA A/S

Linddana A/S
Ølholm Bygade 70
7160 Tørring, Dinamarca

Tel.: +45 75 80 52 00
tp@linddana.com
www.linddana.com

HORARIOS DE APERTURA Y ATENCIÓN TELEFÓNICA (CET)

Lunes - jueves 08:00 - 16:00

Viernes 08:00 - 15:30

PIEZAS DE REPUESTO

Lunes - jueves 08:00 - 15:00

Viernes 08:00 - 13:00

ASTILLADORAS DESDE 1980

Linddana lleva diseñando, fabricando y comercializando astilladoras de madera TP desde 1980. En la actualidad, esta empresa danesa es uno de los líderes mundiales en este sector. Linddana suministra una amplia gama de astilladoras de madera funcionales y fiables para tareas de paisajismo y producción de biomasa.

TECNOLOGÍA Y PERSONAS

La sólida posición internacional de Linddana se sustenta sobre su amplia experiencia técnica y su compromiso con una calidad elevada tanto en la selección de materiales como en los procesos de fabricación. La calidad del trabajo de nuestros empleados combinada con el uso de la tecnología de fabricación más novedosa nos permite mantener los niveles de calidad más exigentes.

Todas las características del folleto están expuestas a errores de impresión y tipografía. Queda reservado el derecho a modificar los diseños y las características técnicas. Póngase en contacto con el distribuidor para obtener características actualizadas o visite www.tpchipper.com

Distribuidor

