

MOBIL STYRKA FÖR HÅRDA UPPGIFTER

Driftssäkra flishuggar designade
för professionella användare





FLISHUGGNING MED
KVALITET OCH FLEXIBILITET

VI KOMMER FRÅN SKOGEN

Vår historia börjar år 1980 med produktion av flishuggar för röjning av skog och flisproduktion. En professionell tillgång till fliskvalitet och utveckling har skapat våra unika TP flishuggar.

TP flishuggar för skogen är kända i hela världen. Även om Danmark är ett platt land och våra träd är planterade i raka rader är vi på marknaden kända för våra kvalitetsprodukter som håller i många år.

100 % DANSKT

TP flishuggar är skivflishuggar. Vi bemästrar tekniken, utmanar oss själva och vidareutvecklar kontinuerligt. Vi är 100 % danska – design och produktion är dansk. Vi bygger ihop och monterar allt på vår egen fabrik. Ägarskapet är danskt.



FOKUS PÅ KVALITET OCH UTVECKLING

Vår kvalitet bygger på högteknologisk produktion och moderna bearbetningsmetoder. Delarna skärs med fiber-lasrar, bockas, robotsvetsas och CNC-frästs för att säkerställa hög precision och jämn kvalitet. Plåtdelarna genomgår en grundlig förbehandling före pulverlackering, vilket säkerställer en stark och korrosionsbeständig yta.

Vi använder kvalitetskomponenter från erkända danska underleverantörer som Danfoss, SKF och LINAK.



UPP TILL 5 ÅRS GARANTI

Med upp till 5 års garanti garanterar vi kvaliteten på våra maskiner. Garantin erhålls genom service hos auktoriserade TP-servicepartners inom de angivna serviceintervallen och genom att använda original TP-reservdelar.

TP-GARANTI omfattar bland annat motor, hydrauliska komponenter, kugghjul och andra centrala maskinkomponenter. Vanliga slitdelar som knivar och lackering täcks inte av garantin.

Kontakta din TP-återförsäljare för ytterligare information om garantivillkor och omfattning.

TP 206 MOBILE

ENAXLAD

TP 206 Mobile är den kompakta och effektiva flishuggen för den professionella användaren.

Med en stor valsöppning och en kraftfull hydraulmatning hanterar den grenar och stammar med hög effektivitet.

Kubota-motorn på 25 hk / 18,5 kW säkerställer effektiv flisning med låg bränsleförbrukning och låga utsläpp.

Låga behållaren en ergonomisk arbetsställning, medan TP Vario-pipen säkerställer en flexibel och exakt utkastning, så att du kan optimera ditt arbete.

FEATURES

- Stor rullöppning eller 216×265 mm
- Bred och låg behållare (680 mm) för ergonomisk utfodring
- 25 hk / 18,5 kW Kubota motor
- Pilot+ styrning med Auto-Reverse
- Utkastarrör: Fast rör eller Vario Spout (steglös och höjdjusterbar inställning)
- Avgas via utkastarrör



216 mm



25 hk




6-16 mm



1 275 kg



Steglös TP Vario Spout

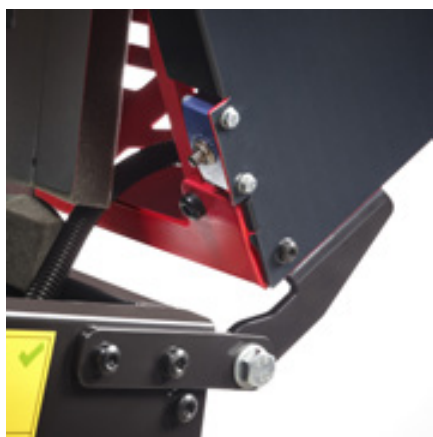

Förstärkta gångjärn på huven



Två långa blad med en stor öppning på rotorn säkerställer effektiv flisning





**Kompakt och effektiv
med ergonomisk
arbetsställning**



Ett måste för arboristen

TP 216 MOBILE

ENAXLAD • DIESEL

Med sina vågräta valsar klarar den en stamdiameter på 216 mm med marknadens mest aggressiva inmatning.

Flisstorleken justeras hydrauliskt med hjälp av valshastigheten. Utkastarröret TP Vario Spout kan vridas 270° och är justerbart i höjdlängd.

Den 59 hk/44 kW starka Hatz-dieselmotorn ger en ren förbränning och garanterar dig teknik och kvalitet, så att du kan flisa effektivt varje dag. Samtidigt säkerställer Hatz-motorn den senaste tekniken, så att du arbetar grönt.

TP 216 Mobile kan anpassas till just dina behov. En eller två axlar, rak dragstång eller justerbar i höjdlängd, fast utkastarrör eller det höjdlängdjusterbara TP Vario Spout.

FUNKTIONER

- Bred och låg tratt (H: 680 mm)
- Valsöppning 216x265 mm
- TP Pilot+ med Auto Reverse, Low Noise och Range Control-funktioner
- Låga utsläpp (förbrukning 4 l/t)
- Avgas via utkastarrör
- TP Vario spout – flexibelt utkast
- Hatz-motor (59 hk/44 kW)
- Hydraulisk vinsch (tillval)
- Utkastarrör: Fast rör eller Vario Spout (steglös och höjdlängdjusterbar inställning)
- TP Remote Feed (tillval)



216 mm



59 hk



6-16 mm



1 400 kg



Teleskopiskt ejektorrör (tillval)



TP Pilot+. Styrning som säkerställer optimala förhållanden för operatör och arbetsmiljö



Aggressiva matarrullar säkerställer marknadens bästa matning

Ge din arbetsvinkel en helomvändning



TP 216 MOBILE T

TVÅAXLAD MED VRIDKRANS

Vår TP 216 Mobile "in-liner" med dubbel axel och vridkrans är en av TP 216 Mobile-varianterna. Axlarna är från AL-KO och flishuggen kommer med typgodkännelse (CoC) precis som våra övriga mobila flishuggar.

Med vridkrans kan du enkelt variera din arbetsvinkel i förhållande till materialets placering.

Maskinen utrustad med rotationsljus.

Flishuggen är välbalanserad och står stabilt under arbetet. Samtidigt har den riktigt bra väggrepp under transport. Har du köpt till en TP Vario Spout får du ytterligare flexibilitet.



216 mm



59 hk



6-16 mm



1 800 kg

FUNKTIONER

- Den enda tvåaxlade vridkransen i sin klass
- TP Pilot+ med Auto Reverse, Low Noise och Range Control-funktioner
- Bred tratt – låg inmatningshöjd (81 cm)
- Rak eller höjddjusterbar dragstång
- Serviceplattform – enkel åtkomst till service
- TP Vario spout – flexibelt utkast
- Avgas via utkastarrör
- 1 800 kg
- Låga utsläpp (låg förbrukning)
- Hydraulisk vinsch (tillval)
- TP Remote Feed (tillval)



Mekanisk vridkrans med 10 positioner



Ergonomisk design med "Easy Handle" för enkel vridning



TP 216 MOBILE ZE

MARKNADENS STARKASTE INRE MÖBLER

Designad med dubbla aggressiva hajtandsrullar, levererar den oöverträffad inmatningskraft även med grenat material.

Drivs av en 29 kW motor och ett 44 kWh LFP-batteri. Denna maskin har helt inkapslad, IP65-klassad elektronik för exceptionell livslängd och tillförlitlighet. Finns med eller utan skivspelare.

Lyft din verksamhet med den ultimata blandningen av kraft, hållbarhet och innovation. Låga underhållskostnader, servicekostnad och maximal driftsäkerhet.

Batteriet är ett LFP batteri med en garanterad livslängd på 5 år och minst 2 500 laddningar.

Världens kraftfullaste elektriska flishugg



216 mm



29 kW



6-16 mm



1 476 kg



TP Pilot+. Styrning som säkerställer optimala förhållanden för föraren och arbetsmiljön



Kraftfullt 44 kWh batteri

FUNKTIONER

- Ingen rök och mindre buller
- Bred behållare – låg matningshöjd
- Rak eller höj- och sänkbar dragstång
- Serviceplattform – enkel tillgång till service
- TP Vario pip – flexibel pip
- TP Pilot+ funktioner
- Teleskopiskt ejektorrör (tillval)
- Vikt enkelaxel: 1 476 kg
- Utkastarrör: Fast rör eller Vario Spout (steglös och höjjusterbar inställning)

Världens kraftfullaste elektriska flishugg med vridkrans



TP 216 MOBILE T ZE

MARKNADENS STARKASTE INRE MÖBLER

Designad med dubbla aggressiva hajtandsrullar, levererar den oöverträffad inmatningskraft även med grenat material.

Drivs av en 29 kW motor och ett 44 kWh LFP-batteri. Denna maskin har helt inkapslad, IP65-klassad elektronik för exceptionell livslängd och tillförlitlighet. Finns med eller utan skivspelare.

Lyft din verksamhet med den ultimata blandningen av kraft, hållbarhet och innovation. Låga underhållskostnader, servicekostnad och maximal driftsäkerhet.

Batteriet är ett LFP batteri med en garanterad livslängd på 5 år och minst 2 500 laddningar.



216 mm



29 kW



6-16 mm



1 966 kg

FUNKTIONER

- Ingen rök och mindre buller
- Bred behållare – låg matningshöjd
- Tvåaxlig med 225° svängkrans
- Rak eller höj- och sänkbar dragstång
- Serviceplattform – enkel tillgång till service
- TP Vario pip – flexibel pip
- TP Pilot+ funktioner
- Hydraulisk vinsch (tillval)
- Teleskopiskt ejektorrör (tillval)
- Utkastarrör: Fast rör eller Vario Spout (steglös och höjdjusterbar inställning)
- TP Remote Feed (tillval)



Mekanisk 225° vridkrans



Kraftfullt 44 kWh batteri

TP 216 TRACK

DIESEL

TP 216 Track är designad för att vara manövrerbar där du annars inte skulle ha tillgång med en flishugg av den storleken. Med en markfrigång på 215 mm kan du ta dig runt de flesta ställen. Banorna ställs in i varierande bredd efter behov, så att till exempel backar kan klättras (upp till 30°).

Vi har tagit fram täckning och skydd av slangar på ett kraftigt underrede.

TP 216 Track kan levereras med verktyglåda, vinsch (el/hydraulisk) och dragkrok. Om du köper TP Service Box har du alltid ditt servicekit till hands, inklusive en extra uppsättning knivar.

FUNKTIONER

- Scanreco fjärrkontroll eller manuell manövrering från plattform
- TP Pilot+ med Auto Reverse, Low Noise och Range Control-funktioner
- Marknadens största frihöjd: 215 mm
- Robust skydd för slangar
- Solida "ben"
- Dragkrok och hydraulisk/elektrisk vinsch som tillval
- TP Vario pip – flexibel pip
- Utblås via ejektorrör
- Utkastarrör: Fast rör eller Vario Spout (steglös och höjdjusterbar inställning)
- TP Remote Feed (tillval)



216 mm



44 kW



6-16 mm



1 500 kg



Hydraulisk vinsch (tillval)



Manuell styrning och plattform



Scanreco fjärrkontroll för komfort



Marknadens högsta markfrigång: 215 mm. Enkel service och gediget skydd av hydraulslangar.

Larvband – när hjul inte räcker till



Toppmodern

TP 280 MOBILE

ENAXLAD

TP 280 Mobile är den senaste maskinen bland våra flishuggare. Med sin 74hk/55 kW Hatz steg V-motor är den den absoluta toppen i kategorin skivflis-maskiner. De två vertikala valsarna med en öppning på 280x280mm kommer från våra skogsmaskiner. Ingen uppgift är för stor. Om du behöver bricka små brickor, ställ in TP Pilot + på "City mode" så att du bricker med 2/3 varv. Du kör grönt i alla uppgifter.

TP 280 Mobile är en in-liner, och kan med de olika varianterna användas på bl.a. Dragstången och axeln är anpassade efter dina exakta krav.



Lodräta stående aggressiva hajtandsvalsar.



Hatz 4H50 motor med 55 kW





FUNKTIONER

- Pilot+ med Auto-reverse-funktion (upp till 3 reverseringar)
- Vertikala valsar – öppning 280x280 mm
- Bred tratt – låg inmatningshöjd 730 mm
- Hatz-motor 74 hk/55 kW låga utsläpp (förbrukning 6 l/t)
- Avgas via utkastarrör
- TP Vario spout för flexibelt utkast
- Serviceplattform för enkel åtkomst till service
- Rak eller höjdjusterbar dragstång
- Hydraulisk vinsch (tillval)
- TP Remote Feed (tillval)



280 mm



74 hk



6-16 mm



1 900 kg



TP 280 MOBILE T

TVÅAXLAD MED VRIDKRANS

TP 280 Mobile är med sin vridkrans den mest flexibla maskinen i sin klass på marknaden. Vridkransen och Pilot+ ger operatören och miljön omkring de bästa förutsättningarna. Med TP 280 Mobile arbetar du kort sagt grönt och effektivt.

Flishuggen är smal, ligger perfekt på vägen och är trots sin längd lätt att backa och manövrera med. Standardutrustad med katastrofljus för optimal säkerhet. De två vertikala valsarna med förskjutna hajtänder säkerställer klassens absolut starkaste inmatning och hög kapacitet.

Maskinen täcker i alla avseenden den professionella användarens behov. Välj mellan rak och höjdjusterbar dragstång.

Större, störst Starkare, starkast



280 mm



74 hk



6-16 mm



2 400 kg

FUNKTIONER

- Den enda skivhuggen i sin klass med vridkrans (flexibilitet)
- Tvåaxlad med rak eller höjdjusterbar dragstång
- TP Pilot+ med Auto Reverse, Low Noise och Range Control-funktioner – operatörs- och miljövänlig
- Avgas via utkastarrör
- Bred tratt – låg inmatningshöjd (82 cm)
- Serviceplattform – enkel åtkomst till service
- Låga utsläpp/bränsleförbrukning (6 l/h)
- TP Vario spout – elektrisk höjdjustering via TP Pilot+
- Hydraulisk vinsch (tillval)



Motorfilter – snabb och enkel rengöring



TP Easy Control: Återställning –
Reversering – Inmatning



Danfoss hydraulikmotor

TP 280 TRACK

DIESEL

TP 280 TRACK är designad för uppgifter som kräver en flishugg som är mångsidig och lätt att manövrera, som kan fungera i alla typer av områden – och i områden där andra fordon har svårt att komma åt.

Banan styrs av en användarvänlig fjärrkontroll, från vilken både hastighet och spårvidd kan väljas.

Kom igång snabbt och enkelt med det automatiska kopplingssystemet TP STARTER och TP PILOT+ stresskontrollsystem för att förhindra överbelastning av motorn.

Täcks av 5 ÅRS GARANTI.

FUNKTIONER

- Scanreco fjärrkontroll
- TP Pilot+ (Auto Reverse, Low noise, Range control funktioner)
- Marknadens största frihöjd: 250 mm
- Robust skydd för slangar
- Solida "ben" för variabel larvbandsbredd
- Hydraulisk/elektrisk vinsch
- TP Vario spout – flexibelt utkast
- Udstødning via udkasterrør
- TP Remote Feed (tillval)



280 mm



74 hk



6-16 mm



2700 kg



Scanreco fjärrkontroll för komfort



Enkel hantering av den förstärkta kraftiga tratten tack vare gasfjäder



Marknadens högsta markfrigång: 250 mm, enkel service och solid slangkåpa.



**Maximal styrka
av bälten**



Tekniska specifikationer

INNOVATIV CO-PILOT

TP PILOT+ PÅ TP 216 OCH 280 MOBILE

TP Pilot+ är en enkel digital dator. Den visar det nödvändiga – ändå kan den mycket mer. Vi har utvecklat tre funktioner som gör TP Pilot+ till något helt unikt.

RANGE CONTROL

- Bullernivå reduceras med 50 % under standby (efter 10 sekunder utan material)
- Operatörs- och miljövänligt – kör grönt
- On-Off-funktion – kan användas tillsammans med Low Noise

AUTO REVERSE

- Förhindrar att materialet fastnar
- Reverserar automatiskt upp till tre gånger (0,25 sek.)
- Standard (kan inte deaktiveras)

LOW NOISE-FUNKTION

- Reducerar motorkapacitet till 80 % under arbete och standby
- Perfekt för mindre uppgifter
- Operatörs- och miljövänligt – kör grönt
- On-Off-funktion – kan användas tillsammans med Range Control

SÄKERHET OCH SERVICE

ORIGINALE SLIDDELE – FOR EN SIKKERHEDS SKYLD

TP flishuggar är byggda för att klara det mesta, men slitdelar håller naturligtvis inte i evighet. Vi rekommendera alltid användning av slit- och reservdelar i original, samt att du byter slitdelarna i rätt tid. Då uppnår du både bättre fliskvalitet och bättre bränsleekonomi. Samtidigt bidrar du till att optimera driftssäkerheten och förlänga flishuggens livslängd. Vi levererar för övrigt fortfarande delar till TP flishuggar med mer än 20 år på nacken!

STANDARDSÄKERHET FÖR OPERATÖRER

TP 206 och 280 Mobile är standardutrustade med 4 st TP E-Stop placerade på övre trattkant och trattens sidor. När en av de fyra E-Stopen aktiveras slutar valsarna att köra. Nödstoppet måste återställas innan valsarna kan köra igen.

TP SERVICE BOX

SE TILL ATT INTE FÅ SLUT PÅ VIKTIGA RESERVDELAR

En TP SERVICEBOX innehåller alla viktiga reservdelar till din flishuggare som knivar, stålstänger, skrapor, hydraulfilter samt bultar och muttrar.

Med en TP SERVICEBOX till hands är du alltid garanterad att kunna arbeta, även om du befinner dig långt från din bas och verkstad. Kan köpas till alla TP flishuggar.

TP SERVICE KIT

Med ett TP SERVICE KIT får du en komplett uppsättning som är specifikt anpassad till din maskins servicebehov. Servicekitet är utformat för den första servicen samt efterföljande serviceintervall – oavsett om det är efter 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 år, i enlighet med servicehandboken.

Detta säkerställer att du alltid har de viktigaste komponenterna till din flishugg, så att den fortsätter att fungera optimalt. Samtidigt ger korrekt och snabb service dig möjlighet att få en förlängd garanti på upp till 5 år, i enlighet med garantivillkoren.



ÖVERENSSTÄMMELSE/GODKÄNNELSER

Varmgalvaniserad trailer från KNOTT, som inkluderar påskjutsbromsar. Flishuggen levereras med CoC (Certificate of Conformity). Flishugg och trailer är i överensstämmelse med EU-direktiv 2018/858. Flishuggarna följer alla befintliga säkerhetsstandarder (EN 13525)

FUNKTIONER TP 206 - TP 280



ALLMÄNNA FUNKTIONER

STANDARDER

- Typgodkänd (CoC)
- Trailer med påskjutsbroms (varmgalvaniserad) från KNOTT
- Kapacitet 20/25 m³/t
- Följer alla gällande säkerhetsnormer och är bl.a. standardutrustad med E-stop och säkerhetssensorer



TP PILOT+

ANVÄNDARVÄNLIG NY CO-PILOT

- No stress control
- Bränslenivå
- Arbetstimmar/Driftstimmar
- Serviceinformation
- Uppstarts- och driftsläge
- Avläsning av motorfel


Se sid 23 för övriga funktioner.



TP STARTER™

FÖRLÄNGER MOTORNS LIVSLÄNGD

- Vid start/stopp kopplas remmarna automatiskt till och från
- Förlänger motorns livslängd
- Enkel och användarvänlig uppstarts- och jobbavslutningsfunktion

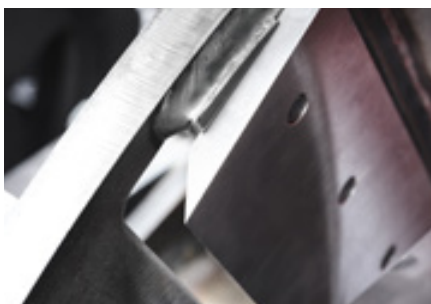

EFFEKTIV FLISNING

TVÅ LÅNGA KNIVAR

- Långa knivar med 22 mm mellan kniv och rotor
- Säkerställer effektiv hackning och marknadens bästa kapacitet



TP TWIN DISC™

ROBUST DUBBEL ROTORSKIVA

- Lättviktare med stor styrka
- Cellkonstruktion inspirerad av bina
- Fläktblad säkerställer starkt utkast



TP VARIO SPOUT™

HÖJDJUSTERBART UTKAST

- 5 positioner (max höjd 242 cm)
- 270° steglös rotation
- Låg transport- och förvaringshöjd (från 1 980 mm)

Teleskopiskt urladdningsrör
(tillval – sida 7)



AGGRESSIVA VALSAR

INFÖRINGSVALSAR – HARDOX-STÅL

- Två starka valsar
- Valsöppning:
TP 206: 216x265 mm (horisontell)
TP 216: 216x265 mm (horisontell)
TP 280: 280x280 mm (vertikal)
- Inmatningshastighet: Hydrauliskt justerbar
- Två starka fjädrar på TP 216 Mobile och tre på TP 280 Mobile



TP EASY CONTROL

RESET – REVERSE – GO FUNKTION

- Snabb och enkel återställning efter aktivering av säkerhetsbygeln
- Placerad på båda sidor om tratten
- Återställningsfunktion för optimal säkerhet



SERVICEVÄNLIG

ENKEL ÅTKOMST TILL DAGLIG SERVICE

- 1 verktyg – 4 knivar – 5 minuter
- Rotorlås för säkerhet och enkelt knivbyte
- Enkel åtkomst för dagligt underhåll och smörjning.
- Motor och maskinkomponenter skyddas
- Säkerhetssensorer bl.a. på båda sidor av motorhuven
- Inga specialverktyg behövs.



UTSLÄPP

GRÖN ARBETSMILJÖ

- Avgas via utkastarrör som de enda på marknaden
- Diesel (steg V)
- Utan partikelfilter (US Tier 4 Final)



HYDRAULIKSYSTEM

STÖRRE EFFEKT OCH DRIFTSSÄKERHET

- Integrerat hydrauliksystem med egen pump, tank och filter
- Säkrar korrekt oljetryck och mängd
- Minimerar energiförbrukningen
- Oljekylare



TP REMOTE FEED

FODER DIN TP-FLISMASKIN MEKANISKT

- TP Remote Feed är det säkra och flexibla alternativet när du vill mata din TP flishuggare mekaniskt stödd av Danfoss fjärrkontroll.
- Välj ditt eget språk på säkerhetsskylten.

MODELLÖVERSIKT



	TP 206 MOBILE	TP 216 MOBILE	TP 216 MOBILE T	TP 216 MOBILE ZE
Max stamdiameter	216 mm	216 mm	216 mm	216 mm
Öppning vid valsar	216 x 265 mm	216 x 265 mm	216 x 265 mm	216 x 265 mm
Motorfabrikat	Kubota D1505/E4B	Hatz 3H50TICD	Hatz 3H50TICD	PMAC med LFP batteri
Motoreffekt hk/kW	25 hk / 18,5 kW	59 hk / 44 kW	59 hk / 44 kW	29 kW
Antal cylindrar	4	3	3	-
Vridmoment	80 Nm	203 Nm	203 Nm	-
Styrenhet	Direktstart /TP Starter / PILOT+	TP STARTER/TP PILOT +	TP STARTER/TP PILOT +	TP PILOT +
Bränsle	Diesel	Diesel	Diesel	Batteri
Tankstorlek	52 liter	52 liter	52 liter	29 kWh
Bränsleförbrukning	3 L/h	4 l/t (210g/kWh)	4 l/t (210g/kWh)	-
Kapacitet/timme	15 m ³	20 m ³	20 m ³	20 m ³
Flisstorlek	6-16 mm	6-16 mm	6-16 mm	6-16 mm
Justerbar flisstorlek	Ja	Ja	Ja	Ja
Flisstandard	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*
Inmatningsvalsar	2	2	2	2
Valsposition	Vågrät	Vågrät	Vågrät	Vågrät
Huggprincip	Skivhugg	Skivhugg	Skivhugg	Skivhugg
Trattvinkel	Parallell med körriktningen	Parallell med körriktningen	Parallell med körriktningen	Parallell med körriktningen
Huggvinkel	90°	90°	90°	90°
TP E-STOP™	Ja	Ja	Ja	Ja
TP EASY CONTROL™	Ja	Ja	Ja	Ja
TP OPTICUT	-	-	-	-
Antal knivar/motstål	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
Rotordiameter/vikt	760 mm / 140 kg	760 mm / 140 kg	760 mm / 140 kg	760 mm / 140 kg
Bullernivå enl. direktiv 2000/14/EG	124 dB	125 dB	125 dB	125 dB
Inmatningstratt, bredd	1176 mm	1176 mm	1176 mm	1176 mm
Inmatningstratt, höjd över mark	684 mm	684 mm	810 mm	684 mm
TP VARIO SPOUT	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval
Vikt	1 275 kg	1 400 kg	1 838 kg	1 514 kg (Med vridkrans 2 004 kg)

*Förutsätter monterat TP CHIP KIT (tillval).

Läs mer om såväl TP CHIP KIT som G-standarder på www.tp.dk



TP 216 TRACK	TP 280 MOBILE	TP 280 MOBILE T	TP 280 TRACK
216 mm	280 mm	280 mm	280 mm
216 x 265 mm	280 x 280 mm	280 x 280 mm	280 x 280 mm
Hatz 3H50TICD	Hatz 4H50TICD	Hatz 4H50TICD	Hatz 4H50TICD
59 hk / 44 kW	74 hk / 55 kW	74 hk / 55 kW	74 hk / 55 kW
3	4	4	4
203 Nm	240 Nm	240 Nm	240 Nm
TP STARTER/TP PILOT +	TP PILOT +	TP PILOT +	TP PILOT +
Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
52 liter	75 liter	75 liter	75 liter
4 l/t (210g/kWh)	6 l/t (210g/kWh)	6 l/t (210g/kWh)	6 l/t (210g/kWh)
20 m ³	25 m ³	25 m ³	25 m ³
6-16 mm	6-16 mm	6-16 mm	6-16 mm
Ja	Ja	Ja	Ja
G30/G50/G100*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*	G30/G50/G100*
2	2	2	2
Vågrät	Lodrät	Lodrät	Lodrät
Skivhugg	Skivhugg	Skivhugg	Skivhugg
Parallell med körriktningen	Parallell med körriktningen	Parallell med körriktningen	Parallell med körriktningen
90°	90°	90°	90°
Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja
-	Ja	Ja	Ja
2 / 2	4 / 2	4 / 2	4 / 2
760 mm / 140 kg	835 mm / 193 kg	835 mm / 193 kg	835 mm / 193 kg
125 dB	125 dB	125 dB	125 dB
1176 mm	1176 mm	1176 mm	1176 mm
679 mm	736 mm	822 mm	736 mm
Tillval	Ja / Tillval	Ja / Tillval	Ja / Tillval
1 970 kg	1 900 kg	2 400 kg	2 700 kg

*Förutsätter monterat TP CHIP KIT (tillval).

Läs mer om såväl TP CHIP KIT som G-standarder på www.tp.dk



LINDDANA A/S

Linddana A/S
Ølholm Bygade 70
7160 Tørring, Danmark

Tel. +45 75 80 52 00
tp@linddana.com
www.linddana.com

TELEFON- OCH ÖPPETTIDER

Måndag-torsdag 8.00-16.00

Fredag 8.00-15.30

RESERVEDELSEXPEDITION

Måndag-torsdag 08.00 - 15.00

Fredag 08.00 - 13.00

FLISHUGGAR SEDAN 1980

Linddana A/S har utvecklat, producerat och sålt TP flishuggar sedan 1980. Idag är den danska verksamheten bland de ledande i världen på området. Linddana A/S levererar ett brett sortiment av funktionella och driftssäkra flishuggar till såväl landskapsvård som biomassproduktion.

TEKNIK OCH MÄNNISKOR

Linddana A/S starka internationella position bygger på omfattande teknologisk kunskap och en satsning på hög kvalitet i både materialval och produktionsförlopp. Kvalitetsnivå säkras genom en kombination av gediget hantverk och utnyttjande av den senaste produktionstekniken.

Vi reserverar oss för korrigeringar och tryckfel. Vi förbehåller oss rätten att ändra design och tekniska specifikationer. Kontakta din återförsäljare för uppdaterade specifikationer eller besök www.tp.dk

Återförsäljare

